

Diferencial 2P, 63A. Clase AC. Sensibilidad 30 mA.

Diferencial 2P, , 63A. Clase AC. Sensibilidad 30 mA.2 módulos. 230V AC (50 – 60 Hz). Poder de corte 6 kA.



Características

|                                               |                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicaciones habituales                       | Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..) |
| Endurancia mecánica                           | 15.000 ciclos                                                                           |
| Tipo de protección (modular)                  | Interruptor diferencial                                                                 |
| Nº de polos                                   | 1P + N                                                                                  |
| Módulos (18 mm)                               | 2                                                                                       |
| Posición de Neutro                            | Izquierda                                                                               |
| Tipo de red                                   | Corriente alterna (ca)                                                                  |
| Sensibilidad (Corriente de fuga)              | 30 mA                                                                                   |
| Capacidad de cortocircuito                    | 6 kA                                                                                    |
| Tipo de protección                            | Clase AC                                                                                |
| Tipo de retardo                               | Instantáneo (Sin retardo)                                                               |
| Fijación                                      | Rail DIN 35mm                                                                           |
| Capacidad de conexión                         | Hasta 35 mm²                                                                            |
| Posibilidad de utilización de peines tipo pin | Sí                                                                                      |
| Endurancia eléctrica                          | 10.000 ciclos                                                                           |
| Corriente nominal                             | 63A                                                                                     |
| Tensión nominal                               | 230 Vca – (50/60 Hz)                                                                    |

Datos técnicos

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 960 °C         |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +40 °C |
| Libre de halógenos                     | Sí             |

Normativa

|                                                                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                                        |
| Marcado UK                                                         | Sí                                        |
| Marcado CMim                                                       | Sí                                        |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 61008-1:2013;UNE-EN IEC 61543:2023 |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)        | Sí                                        |
| Certificado AENOR                                                  | Sí                                        |
| Certificado CB                                                     | Sí                                        |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                                        |

Sostenibilidad


|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)   | Sí                    |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)  | Sí                    |
| Conforme a Normativa (RoHS)                    | UNE-EN IEC 63000:2022 |
| Conforme a Directiva Europea 2014/30/UE. (CEM) | Sí                    |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220093522  |
| Código EAN envase   | 8423220093522  |
| Código EAN embalaje | 18423220093529 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 60             |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Uds. Pallet         | 1800       |
| Medidas Envase cm   | 9,5x4x8,7  |
| Medidas Embalaje cm | 44x21x28,5 |
| Peso unitario (g)   | 155        |
| Peso Envase (Kg)    | 0,2222     |
| Peso Embalaje (Kg)  | 13,89      |
| Código arancelario  | 85362010   |

Croquis

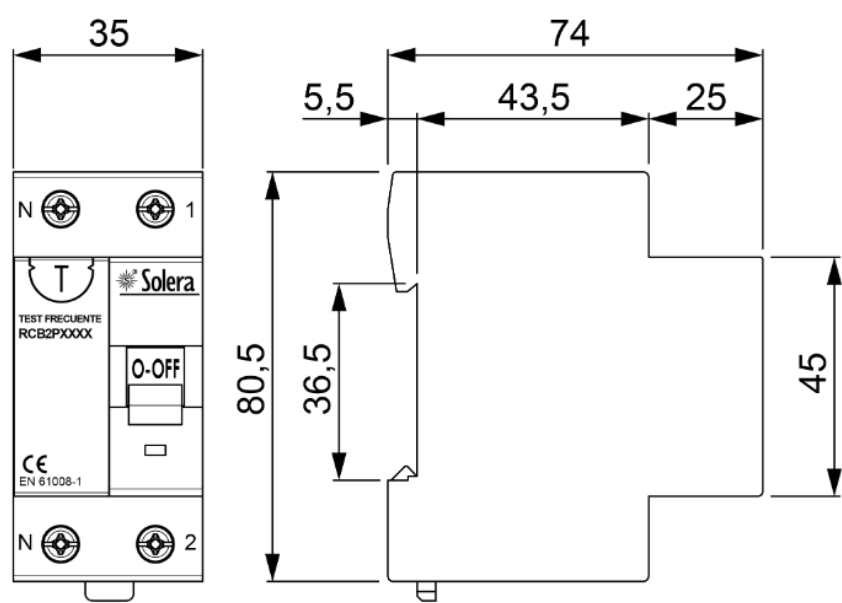

Documentación y descargas

-  Instrucciones de montaje (0.26MB)
-  Información de seguridad (0.38MB)
-  Certificado (0.72MB)