

Magnetotérmico 2P, 40A. Poder de corte 6 kA.  
Curva C.

Magnetotérmico 2P, 40A. Poder de corte 6 kA. Curva C.2 módulos. 400V AC (50 - 60 Hz).



Características

|                                               |                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicaciones habituales                       | Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..) |
| Endurancia mecánica                           | 20.000 ciclos                                                                           |
| Tipo de protección (modular)                  | Interruptor magnetotérmico                                                              |
| Nº de polos                                   | 2P                                                                                      |
| Módulos (18 mm)                               | 2                                                                                       |
| Tipo de red                                   | Corriente alterna (ca)                                                                  |
| Curva de disparo                              | C                                                                                       |
| Capacidad de cortocircuito                    | 6 kA                                                                                    |
| Fijación                                      | Rail DIN 35mm                                                                           |
| Capacidad de conexión                         | Hasta 25 mm²                                                                            |
| Posibilidad de utilización de peines tipo pin | Sí                                                                                      |
| Endurancia eléctrica                          | 15.000 ciclos                                                                           |
| Corriente nominal                             | 40A                                                                                     |
| Tensión nominal                               | 400 Vca - (50/60 Hz)                                                                    |

Datos técnicos

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 960 °C         |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +40 °C |

|                    |    |
|--------------------|----|
| Libre de halógenos | Sí |
|--------------------|----|

Normativa

|                                                                    |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                                                    |
| Marcado UK                                                         | Sí                                                    |
| Marcado CMim                                                       | Sí                                                    |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 60898-1:2020 (versión corregida Febrero 2024). |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)        | Sí                                                    |
| Certificado AENOR                                                  | Sí                                                    |
| Certificado CB                                                     | Sí                                                    |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                                                    |

Sostenibilidad


|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sí                    |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí                    |
| Conforme a Normativa (RoHS)                   | UNE-EN IEC 63000:2022 |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220093294  |
| Código EAN envase   | 8423220091818  |
| Código EAN embalaje | 18423220091815 |
| Uds. Envase         | 6              |
| Uds. Embalaje       | 120            |
| Uds. Pallet         | 3600           |
| Medidas Envase cm   | 22,4x8x7,8     |
| Medidas Embalaje cm | 43x24x34       |
| Peso unitario (g)   | 186            |
| Peso Envase (Kg)    | 1,1556         |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Peso Embalaje (Kg) | 23,637   |
| Código arancelario | 85362010 |

Croquis

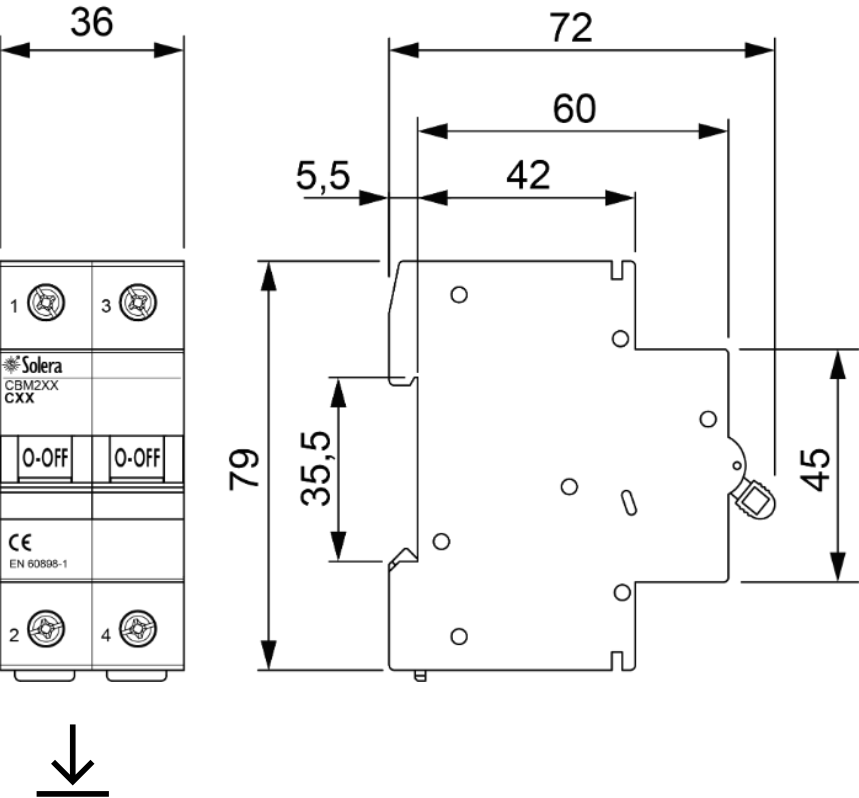

Documentación y descargas

-  Instrucciones de montaje (0.26MB)
-  Información de seguridad (0.38MB)
-  Certificado (0.67MB)