


## Peine de conexión bipolar, sección 10 mm<sup>2</sup>, 63A. Longitud 216 mm.

Peine de conexión debipolar, sección 10 mm<sup>2</sup>, 63A. Longitud 216 mm. Tipo pin de 6 x 2 módulos.

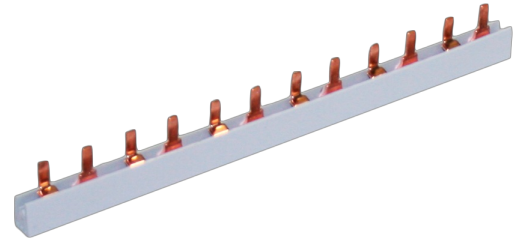

### Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Tipo de elemento	Peine de conexión
Nº de polos	2P
Módulos (18 mm)	6 x 2M
Corriente nominal	63A
Tensión nominal	230/400 Vca - (50/60 Hz)

### Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

### Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa IEC	UNE EN IEC 60947-1:2022
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

### Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220240636
Código EAN envase	8423220070448
Código EAN embalaje	18423220070445
Uds. Envase	40
Uds. Embalaje	160
Uds. Pallet	99999
Medidas Envase cm	102x3x3
Medidas Embalaje cm	10,2x14x12
Peso unitario (g)	72
Peso Envase (Kg)	2,88
Peso Embalaje (Kg)	12,129
Código arancelario	85366990

## Documentación y descargas



Información de seguridad (0.38MB)