105N

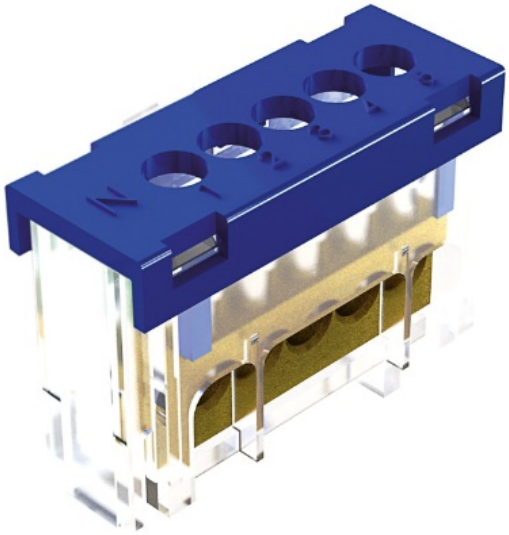

Bloc de connexion isolé N 5

Bloc de connexion isolé N 5 Borne neutre N 5 x 6 mm² . Couleur bleu.

Fonctionnalités

Type	Bloc de connexion
Nombre de terminaux	5 x 6 mm²
Connexion	Neutre
Couleur	Bleu

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Tension de service	400 Vac
Courant maximum	41A
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
Conformément à la réglementation marocaine	NM EN 60998:2016

Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT)	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui
Conforme à la réglementation (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220068049
Code EAN d'emballage	8423220068049
Code EAN d'emballage	18423220068046
Unités Récipient	1
Unités Emballage	500
Unités Palette	24000
Mesures du conteneur (cm)	0,23x1x1,4
Dimensions de l'emballage (cm)	37,5x30x20
Poids unitaire (g)	21
Poids du colis (Kg)	0,0233
Poids de l'emballage (Kg)	11,982
Code tarifaire	85369010

Esquisse

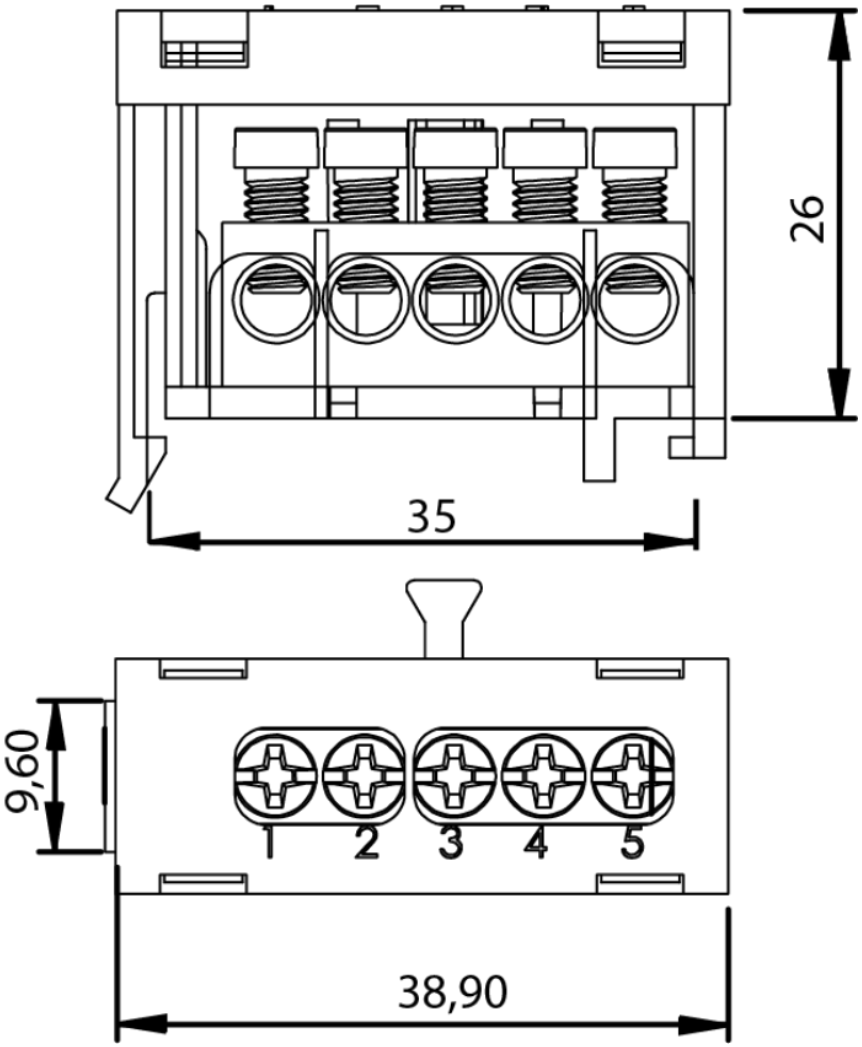

Documentation et téléchargements

Instructions de montage (1MB)

Informations de sécurité (0.38MB)