


Bloc de connexion isolé T 28

Bloc de connexion isolé T 28 Borne de terre T 28 x 6 mm² + 6 x 16 mm². Couleur verd.

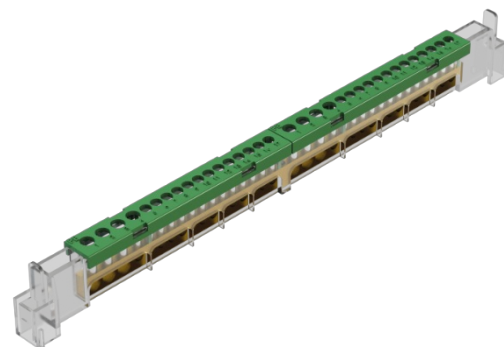

Fonctionnalités

Type	Bloc de connexion
Nombre de terminaux	28 x 6 mm ² + 6 x 16 mm ²
Connexion	Terre
Couleur	Vert jaune

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Tension de service	400 Vac
Courant maximum	76A
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
Conformément à la réglementation marocaine	NM EN 60998:2016
Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT)	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220068025
Code EAN d'emballage	8423220068025
Code EAN d'emballage	18423220068022
Unités Réceptier	1
Unités Emballage	50
Unités Palette	3600
Dimensions de l'emballage (cm)	37x34x11
Poids unitaire (g)	142
Poids du colis (Kg)	0,142
Poids de l'emballage (Kg)	7,37
Code tarifaire	85369010

Esquisse

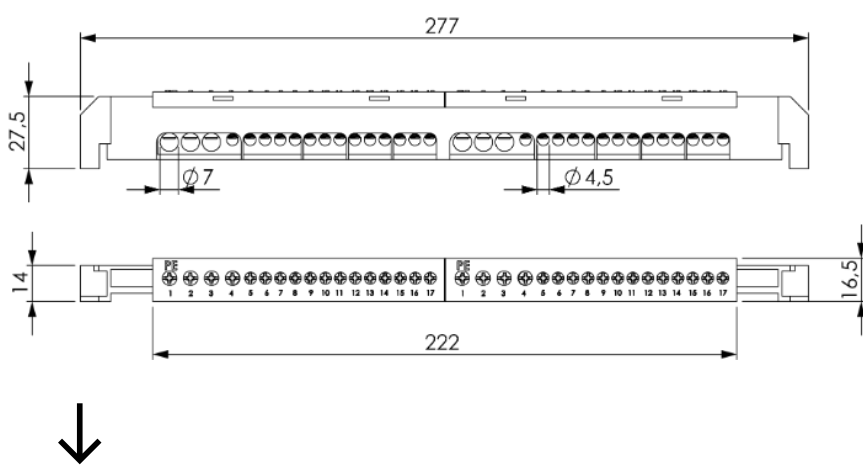

Documentation et téléchargements



Informations de sécurité (0.38MB)