

## Embouts de câblage. Pour section 1,5 mm<sup>2</sup> x 8 mm. Couleur noir.

Embouts de câblage. Pour section 1,5 mm<sup>2</sup> x 8 mm. Couleur noir. Sac de 50 unités



### Fonctionnalités

Type	Terminal
Section maximale du câble flexible	1,5mm <sup>2</sup>
Couleur	Noir

### Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Courant maximum	10A
Sans halogène	Oui

### Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conforme à la réglementation	DIN 46228-4
Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT)	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


### Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui
Conforme à la réglementation (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220238756
Code EAN d'emballage	8423220096646
Code EAN d'emballage	18423220096643
Unités Récepteur	70
Unités Emballage	1400
Unités Palette	25200
Mesures du conteneur (cm)	18x12x8
Dimensions de l'emballage (cm)	37x42x26
Poids unitaire (g)	3,2
Poids du colis (Kg)	0,504
Poids de l'emballage (Kg)	10,73
Code tarifaire	85369010

## Esquisse

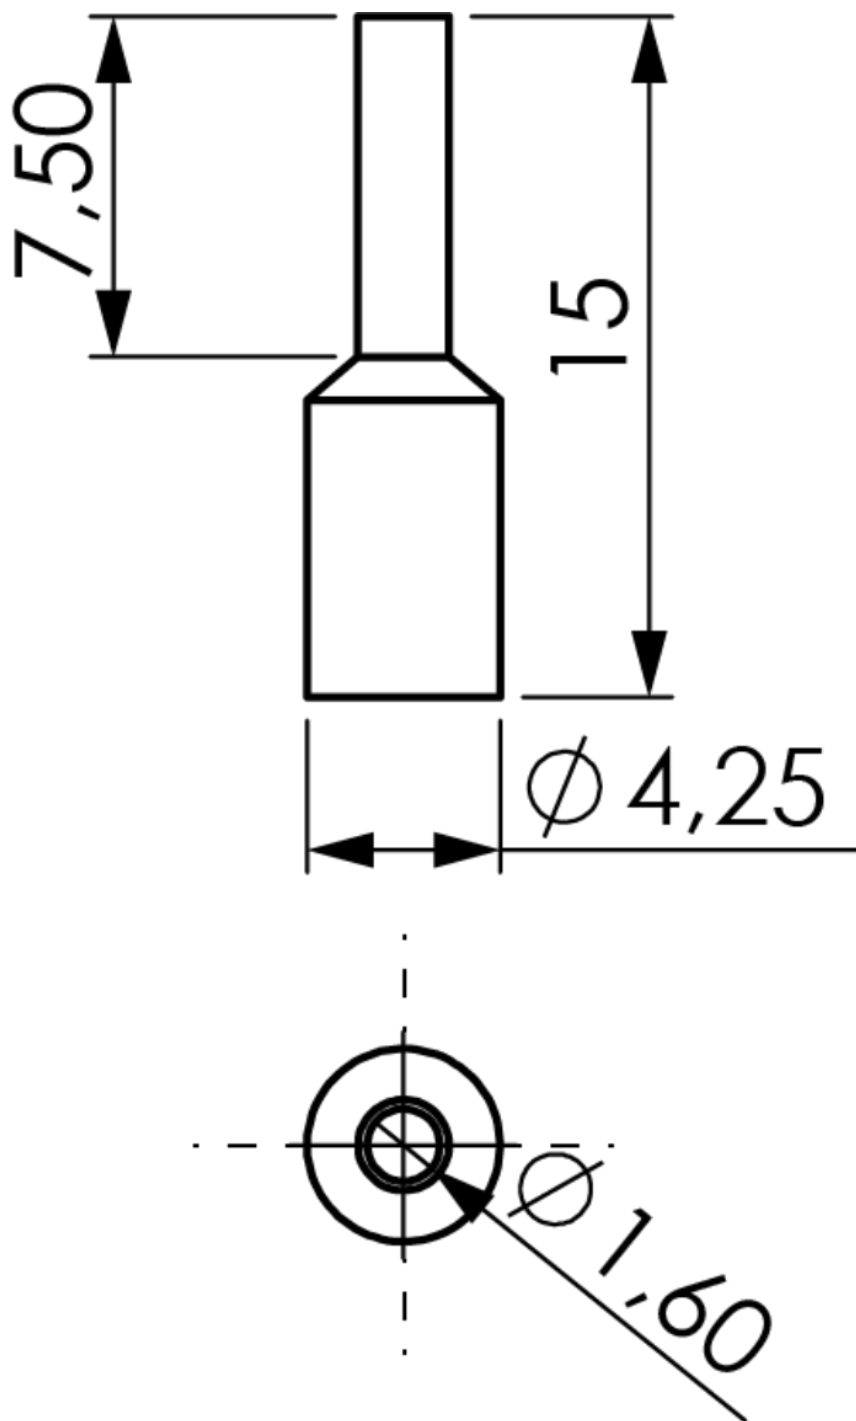

## Documentation et téléchargements



Informations de sécurité (0.38MB)