

## Embouts de câblage. Pour section 2,5 mm<sup>2</sup> x 8 mm. Couleur bleu.

Embouts de câblage. Pour section 2,5 mm<sup>2</sup> x 8 mm. Couleur bleu. Sac de 50 unités.



### Fonctionnalités

Type	Terminal
Section maximale du câble flexible	2,5mm <sup>2</sup>
Couleur	Bleu

### Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Courant maximum	18A
Sans halogène	Oui

### Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conforme à la réglementation	DIN 46228-4
Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT)	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


### Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui
Conforme à la réglementation (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220238770
Code EAN d'emballage	8423220096653
Code EAN d'emballage	18423220096650
Unités Récepteur	50
Unités Emballage	1000
Unités Palette	18000
Mesures du conteneur (cm)	18x12x8
Dimensions de l'emballage (cm)	37x42x26
Poids unitaire (g)	4,9
Poids du colis (Kg)	0,465
Poids de l'emballage (Kg)	9,95
Code tarifaire	85369010

## Esquisse

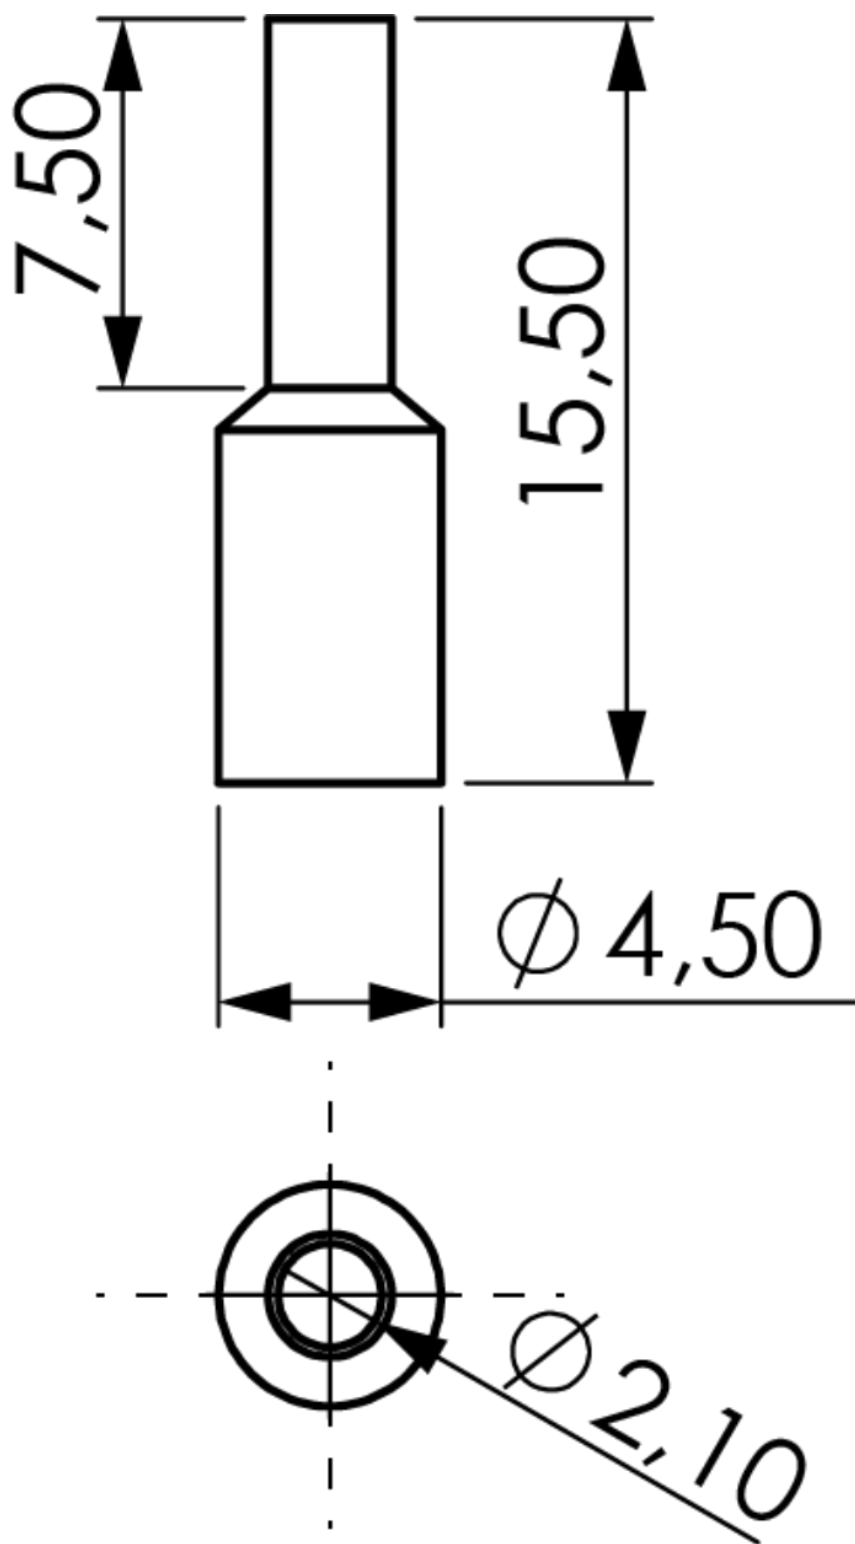

## Documentation et téléchargements



Informations de sécurité (0.38MB)