

Cosses languette. Section 1,5 – 2,5 mm² x 10 mm. Couleur bleu.

Cosses languette. Section 1,5 – 2,5 mm² x 10 mm. Couleur bleu. Sac de 50 unités



Fonctionnalités

Type	Terminal
Câble flexible de section minimale	1,5mm ²
Section maximale du câble flexible	2,5mm ²
Couleur	Bleu

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Courant maximum	18A
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conforme à la réglementation	DIN 46228-4
Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT)	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité



Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui
Conforme à la réglementation (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220239203
Code EAN d'emballage	8423220096868
Code EAN d'emballage	18423220096865
Unités Récepteur	30
Unités Emballage	600
Unités Palette	9999
Mesures du conteneur (cm)	18x12x8
Dimensions de l'emballage (cm)	37x42x26
Poids unitaire (g)	23,6
Poids du colis (Kg)	0,868
Poids de l'emballage (Kg)	18,01
Code tarifaire	85369010

Esquisse

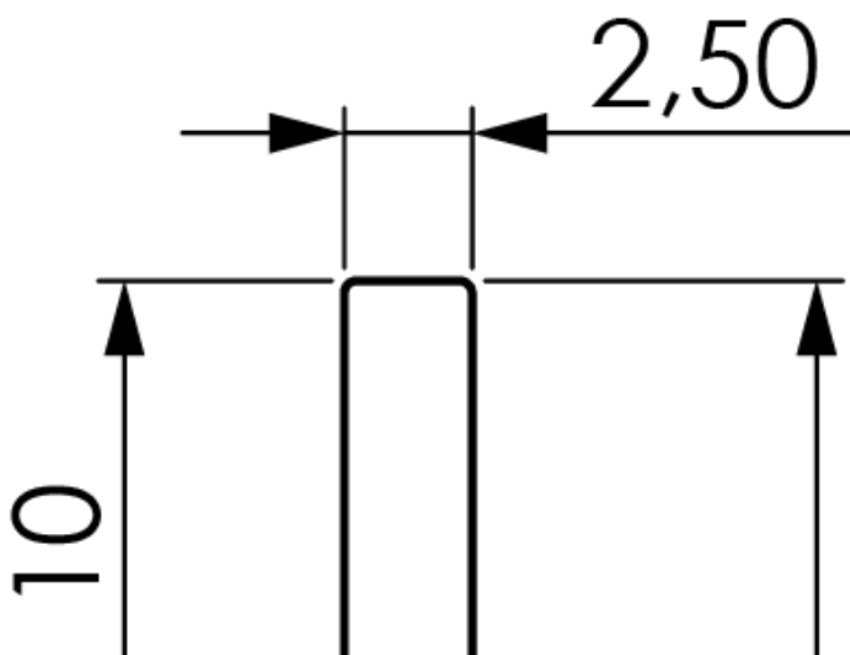

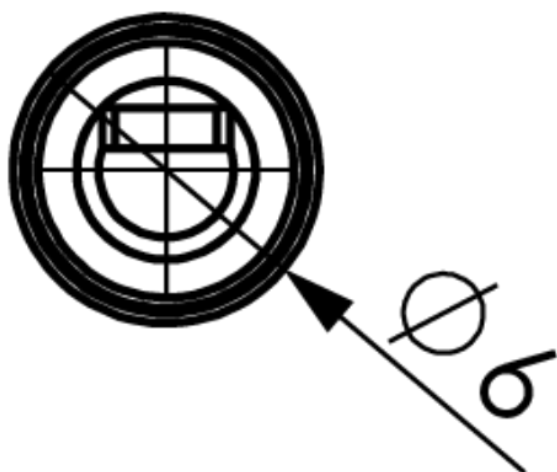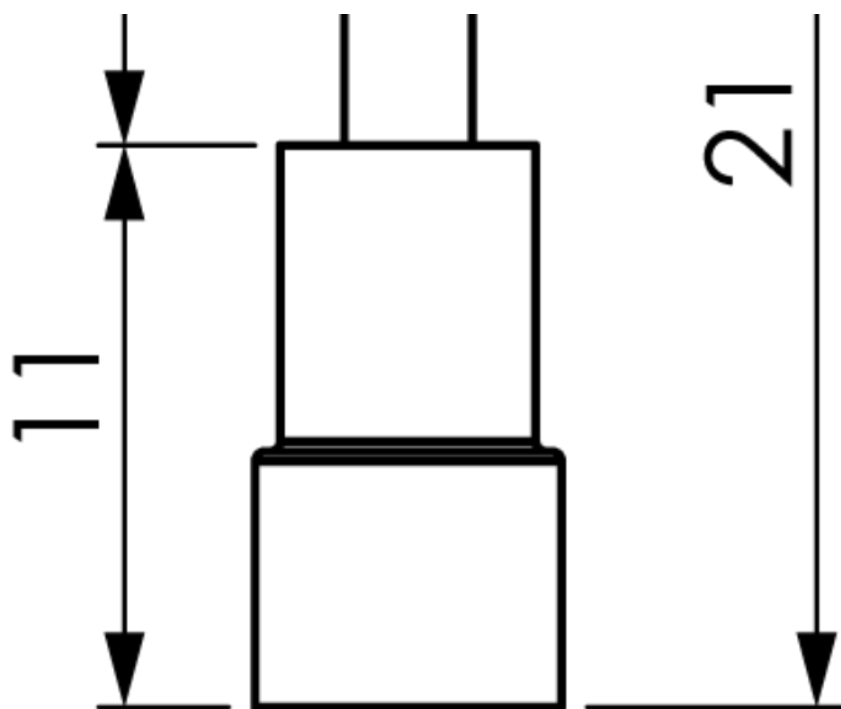

Documentation et téléchargements



Informations de sécurité (0.38MB)