MPB3E42NG

Boîte de distribution encastrée de 42 modules. Avec cadre et porte métalliques, couleur graphite

Boîte de distribution encastrée de 42 modules. Avec cadre et porte métalliques, couleur graphite.3 rangées. Boîte couleur gris et couvercle blanche matériel thermoplastique. Dimensions pour encastrer 333 x 620 x 88 mm. Dissipation thermique de 35W.

Fonctionnalités

Méthode d'installation	Intégrée au travail
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Nombre de modules (18mm)	42
Modules par fichier	14
Rack amovible	Oui
Profil DIN métallique	Oui
Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur)	362X643X88
Dimensions du trou (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur)	333x620x88
Matériau de la boîte	Thermoplastique
Matériau du cadre et de la porte	Inox métallique
Couleur de la boîte	Gris (RAL7035)
Couleur de la couverture	Blanc
Couleur de la porte	Graphite
Porte ouverte	Horizontal
Bandes incluses	Oui (bornes à vis)
Type de bande	Neutre + Terre
Nombre de terminaux et taille	18x6 mm2 + 6x16 mm2 + 5x6 mm2

MPB3E42NG

Type d'entrées	Insondable
Scellable	Oui
Liable	Verticalement et horizontalement
Système de fermeture du couvercle	Vis 1/4 de tour sans ressort
Système de fermeture de porte	Poignée
Porte réversible	Oui
Possibilité de bandes de montage	Oui (inclus)
Possibilité de mettre serrure	Oui (non inclus)
Possibilité de plaque de montage	Oui (non inclus)
Possibilité de montage sur rail DIN	Oui (inclus)
Marques d'alignement	Tous Les Deux
Possibilité de montage de la plaque .PL-MP28	Oui (non inclus)
Avec œillets en bas pour fixer les tubes ou câbles avec des serre-câbles, quantité	Oui
Avec système de marquage des trous encastrés	Oui
Applications courantes	Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)

Données techniques

Degré de protection (IK)	IK07
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70 °C
Température d'installation	-5 °C -> +60 °C
Tension de service	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Puissance thermique dissipée	35 W
Résistance aux UV	Oui
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui

Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT)	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220246164
Code EAN d'emballage	8423220246164
Code EAN d'emballage	18423220246161
Unités Récipient	1
Unités Emballage	3
Unités Palette	36
Mesures du conteneur (cm)	65x37,5x11
Dimensions de l'emballage (cm)	66x36,5x39
Poids unitaire (g)	4245
Poids du colis (Kg)	4,585
Poids de l'emballage (Kg)	14,504
Code tarifaire	85371098

Esquisse

MPB3E42NG

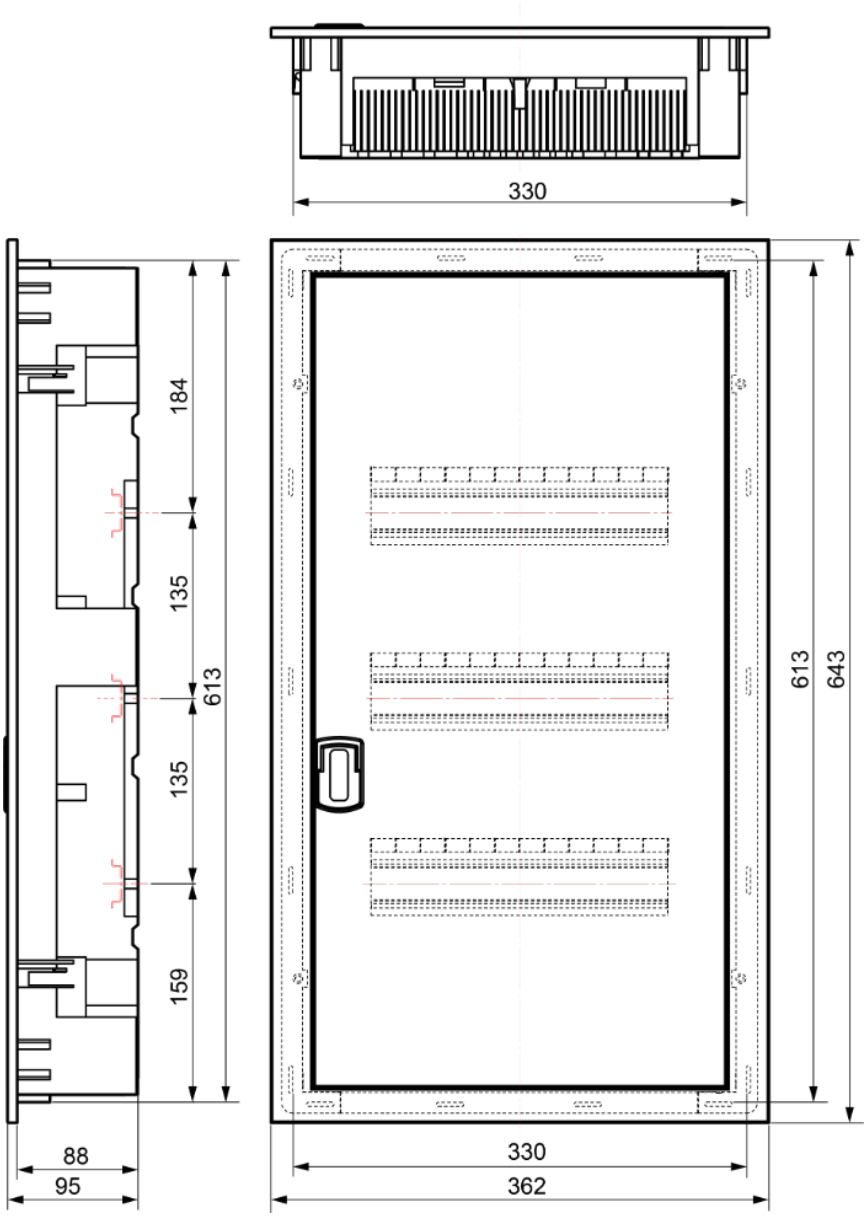

Documentation et téléchargements

- Instructions de montage (2.86MB)
- Accessoires inclus (0.16MB)
- Informations de sécurité (0.38MB)
- Reconstitutions de séries (0.26MB)
- Tableau électrique avec porte métallique (Solera) (2020)
- Assemblée tableau électrique (Solera)