

Boîte de distribution encastrée de 14 modules. Avec cadre et porte métalliques, couleur blanc.

Boîte de distribution encastrée de 14 modules. Avec cadre et porte métalliques, couleur blanc. Matériel thermoplastique. Dimensions pour encastrer 330 x 297 x 88 mm.

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type d'enveloppe	Distribution
Méthode d'installation	Intégrée au travail
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Nombre de modules (18mm)	14
Modules par fichier	14
Profil DIN métallique	Oui
Dimensions intérieures (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur)	330 x 297 x 88
Dimensions du trou (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur)	330 x 297 x 88
Matériau de la boîte	Isolant
Matériau du cadre et de la porte	Inox métallique
Couleur de la boîte	Gris (RAL7035)
Couleur de la couverture	Blanc
Couleur de la porte	Blanc
Porte ouverte	Horizontal
Bandes incluses	Oui (bornes à vis)
Type de bande	Terre
Nombre de terminaux et taille	13x6 mm ² + 4x16 mm ²
Type d'entrées	Insondable

Scellable	Oui
Liabte	Verticalement et horizontalement
Système de fermeture du couvercle	Griffe en plastique
Système de fermeture de porte	Poignée
Porte réversible	Oui
Possibilité de bandes de montage	Oui (inclus)
Possibilité de mettre serrure	Clé
Possibilité de plaque de montage	Oui (non inclus)
Possibilité de montage sur rail DIN	Oui (inclus)
Marques d'alignement	Tous Les Deux
Possibilité de montage de la plaque .PL-MP28	Oui (non inclus)
Avec œillets en bas pour fixer les tubes ou câbles avec des serre-câbles, quantité	Oui
Avec système de marquage des trous encastrés	Oui

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Degré de protection (IK)	IK07
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70 °C
Température d'installation	-5 °C -> +60 °C
Tension de service	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Puissance thermique dissipée	30 W
Résistance aux UV	Oui
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui

Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220240575
Code EAN d'emballage	8423220240575
Code EAN d'emballage	18423220240572
Unités Récepteur	1
Unités Emballage	6
Unités Palette	72
Mesures du conteneur (cm)	37x11x34,5
Dimensions de l'emballage (cm)	71,5x39x34,5
Poids unitaire (g)	2058
Poids du colis (Kg)	2,30
Poids de l'emballage (Kg)	14,53
Code tarifaire	85371098

Esquisse

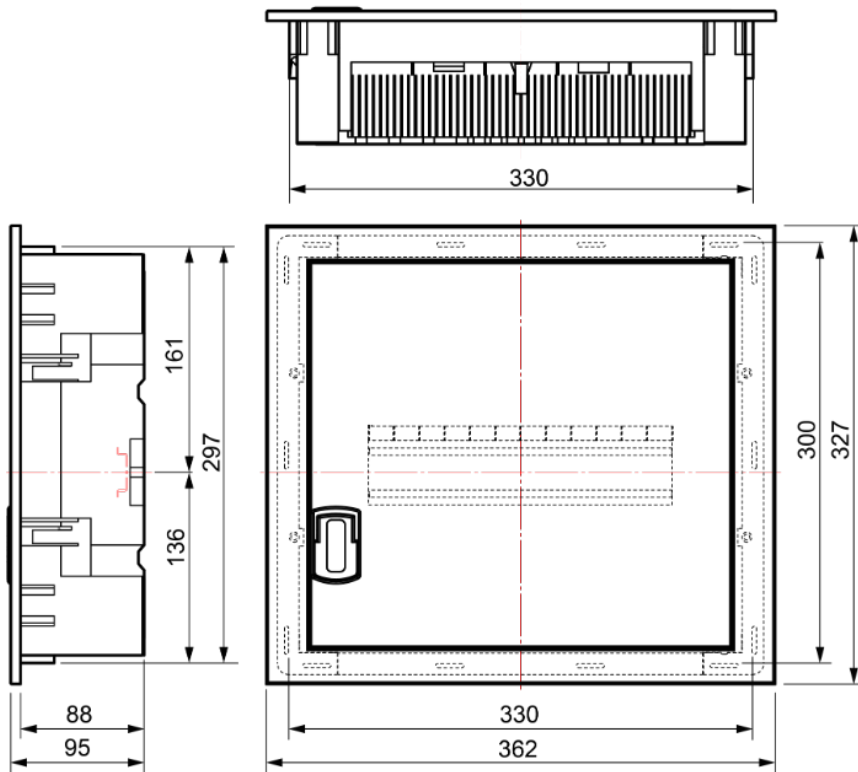

Documentation et téléchargements



[Instructions de montage \(2.86MB\)](#)



[Doc. commerciale COMMERCIALE \(0.1MB\)](#)



[Reconstitutions de séries \(0.1MB\)](#)



[Assemblée tableau électrique \(Solera\)](#)



[Doc. commerciale COMMERCIALE \(4.53MB\)](#)



[Informations de sécurité \(0.91MB\)](#)



[Tableau électrique avec porte métallique \(Solera\) \(2020\)](#)