


## Plaque de polyester pour coffrets PX405020 et PX405020TP

Plaque de polyester pour coffrets PX405020 et PX405020TP. 4 mm d'épaisseur.

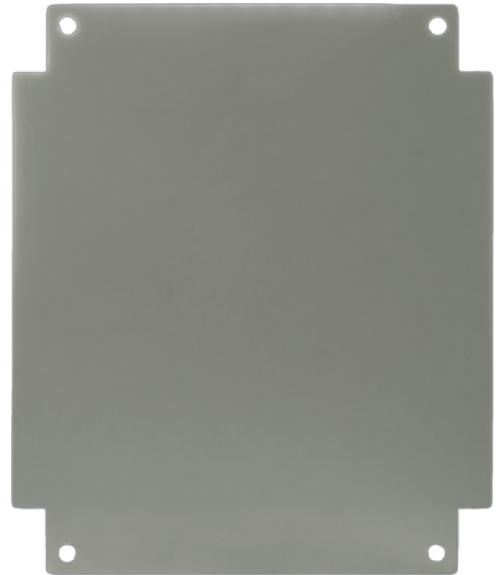

### Fonctionnalités

Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur)	360x480x200
Applications courantes	Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)

### Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Sans halogène	Oui

### Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-1:2022
Conformément à la réglementation marocaine	NM EN 60670:2015
Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT)	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


## Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

## Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220216518
Code EAN d'emballage	8423220216518
Code EAN d'emballage	18423220216515
Unités Récepteur	1
Unités Emballage	1
Unités Palette	999
Dimensions de l'emballage (cm)	45,8x36x0,3
Poids de l'emballage (Kg)	0,113
Code tarifaire	85371098

## Esquisse

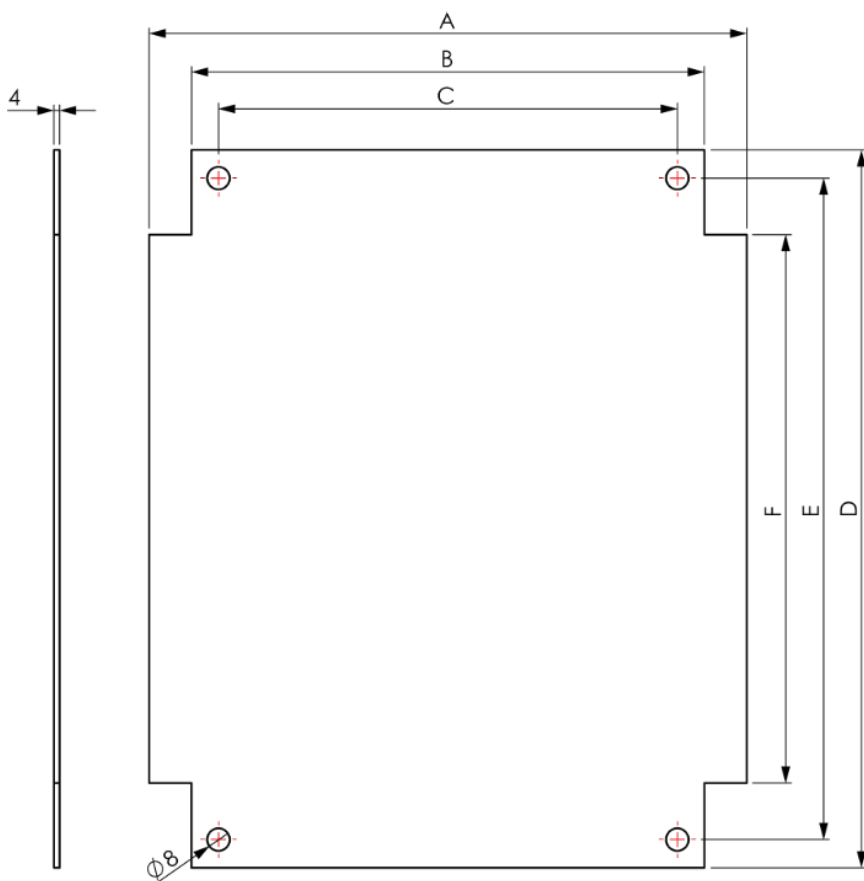

Ref.	A	B	C	D	E	F
PPX253016	211	181	162	254	234	194
PPX304020	259	229	210	358	338	298
PPX405020	359	329	310	458	438	398
PPX506025	455	425	406	554	534	494
PPX608030	554	524	505	754	734	694



## Documentation et téléchargements

- [Informations de sécurité \(0.38MB\)](#)
- [Reconstitutions de séries \(0.09MB\)](#)