PX304020TP

Coffret polyester IP66 300x400x200, porte transparente.

Coffret polyester IP66 vide, conçu pour protéger appareils électriques et de commande contre la poussière et les jets d'eau. Il dispose de une porte lisse transparente pour contrôler rapidement l'intérieur et d'un boîtier robuste pour installations extérieures ou industrielles. Le format 300x400x200 offre un volume pratique pour câblage, borniers et composants d'automatisme.

Fonctionnalités

Méthode d'installation	Surface
Utilisation	Industriel
Type d'emplacement	Extérieur et intérieur
Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur)	300x400x200
Matériau de la boîte	Polyester
Matériau du cadre et de la porte	Polyester
Couleur de la boîte	Gris (RAL7035)
Couleur de la couverture	Transparent
Couleur de la porte	Transparent
Porte ouverte	Horizontal
Bandes incluses	Non
Type d'entrées	Côtés lisses (entrées d'usinage)
Système de fixation (Pour surface)	Extérieur avec support
Scellable	Oui
Système de fermeture de porte	Fermeture triangulaire
Possibilité de bandes de montage	Oui (non inclus)
Possibilité de mettre serrure	Oui (non inclus)
Possibilité de plaque de montage	Oui (non inclus)

Possibilité de montage sur rail DIN	Oui (non inclus)
Valable pour les installations photovoltaïques	Oui
Applications courantes	Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)

Données techniques

Degré de protection (IK)	IK10
Résistance aux chocs	Fort
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	960 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Température d'installation	-15 °C -> +60 °C
Tension de service	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Résistance aux UV	Oui
Sans halogène	Oui
Convient aux environnements salins	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conformément à la réglementation marocaine	NM EN 60670:2015
Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT)	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220216273
Code EAN d'emballage	8423220216273
Code EAN d'emballage	18423220216270
Unités Récipient	1
Unités Emballage	1
Unités Palette	100
Dimensions de l'emballage (cm)	63,5x53x27
Poids de l'emballage (Kg)	3,851
Code tarifaire	85371098

Esquisse

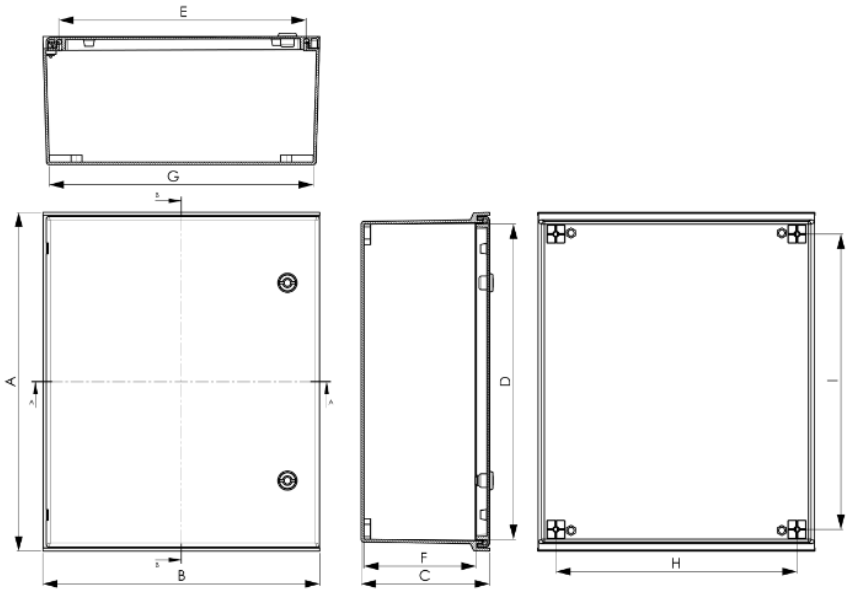

REFERENCIA		MÁX. INTERIORES			MÁX. INTERIORES				FIJACIÓN EXTERIOR	
PUERTA OPACA	PUERTA TRANSPARENTE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
PX253016	PX253016TP	300	250	160	262	210	125	235	206	235
PX304020	PX304020TP	400	300	200	362	260	165	285	254	332
PX405020	PX405020TP	500	400	200	462	360	165	385	354	433
PX506025	PX506025TP	600	500	250	562	460	215	485	452	530
PX608030	PX608030TP	800	600	300	762	560	265	585	551	728

Documentation et téléchargements

Instructions de montage (1.86MB)

Informations de sécurité (0.38MB)

Reconstitutions de séries (0.25MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com