# M5S165-1

## Armoire en saillie de distribution, 165 modules

Armoire de distribution en acier en saillie pour 165 modules (5×33), idéale en intérieur (locaux techniques, bureaux, commerces). IP30 et IK09, tôle peinte 1 mm, porte réversible et châssis amovible pour faciliter le câblage. Rail DIN 35 mm et bornes terre/neutre inclus. Dimensions extérieures 694×902×155 mm.

## Fonctionnalités

| | |
|---|---|
| Méthode d'installation | Surface |
| Utilisation | Domestique / Tertiaire |
| Type d'emplacement | Intérieur |
| Nombre de modules (18mm) | 165 |
| Modules par fichier | 33 |
| Rack amovible | Oui |
| Profil DIN métallique | Oui |
| Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur) | 694 x 902 x 155 |
| Matériau de la boîte | Métallique |
| Matériau du cadre et de la porte | Métallique |
| Couleur de la boîte | Blanc |
| Couleur de la couverture | Blanc |
| Couleur de la porte | Blanc |
| Porte ouverte | Horizontal |
| Bandes incluses | Oui (bornes à vis) |
| Type de bande | Neutre + Terre |
| Nombre de terminaux et taille | TT (2x25 mm2 + 78x16 mm2) + N (2x25 mm2 + 38x16 mm2) |
| Type d'entrées | Insondable |
| Système de fixation (Pour surface) | Intérieur |
| Scellable | Pas |
| Système de fermeture du couvercle | Vis 1/4 de tour sans ressort |

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

| | |
|---|---|
| Système de fermeture de porte | Poignée |
| Porte réversible | Oui |
| Possibilité de bandes de montage | Oui (inclus) |
| Possibilité de mettre serrure | Oui (non inclus) |
| Capots ou portes séparés sur les boîtes | Oui |
| Possibilité de montage sur rail DIN | Oui (inclus) |
| Applications courantes | Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.) |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Degré de protection (IK) | IK09 |
| Résistance aux chocs | Moyen |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Résistance au feu (GWEPT) | 650 °C |
| Température ambiante de fonctionnement | -5 °C ; +60 °C |
| Tension de service | <1000 Vac ; 1500 Vdc |
| Sans halogène | Oui |

## Règlements

| | |
|---|---|
| Marquage CE | Oui |
| Marquage UK | Oui |
| Marquage CMim | Oui |
| Conforme à la réglementation | UNE-EN 62208: 2012 |
| Conformément à la réglementation UNE / EN | UNE-EN 61439-1: 2021<br>UNE-EN 61439-3: 2012<br>UNE-EN 61439-4: 2013 |
| Conformément à la réglementation marocaine | NM EN 61439:2014 |
| Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT) | Oui |
| Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension | Oui |

## Durabilité

| | |
|---|---|
| Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS) | Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2) | Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II). |

## Logistique et emballage

| | |
|---|---|
| Code EAN de l'unité | 8423220081369 |
| Code EAN d'emballage | 8423220081369 |
| Code EAN d'emballage | 18423220081366 |
| Unités Récipient | 1 |
| Unités Emballage | 1 |
| Unités Palette | 8 |
| Dimensions de l'emballage (cm) | 95x75,5x16 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 26,215 |
| Code tarifaire | 85371098 |

## Esquisse

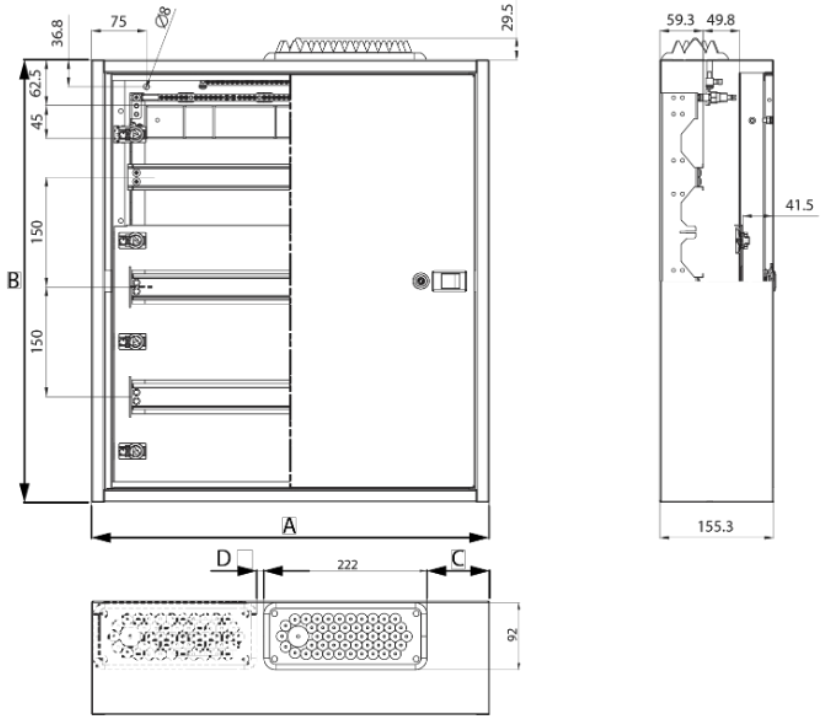

# M5S165-1

## Esquisse

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| M3S72-1 | 542 | 605 | 85.5 | - |
| M4S96-1 | 542 | 755 | 85.5 | - |
| M5S120-1 | 542 | 905 | 85.5 | - |
| M6S144-1 | 542 | 1 055 | 85.5 | - |
| M4S132-1 | 704 | 755 | 1.0 | 10 |
| M5S165-1 | 704 | 905 | 1.0 | 10 |
| M6S198-1 | 704 | 1 055 | 1.0 | 10 |

## Documentation et téléchargements

Instructions de montage (5.89MB)

Informations de sécurité (0.38MB)

Reconstitutions de séries (0.25MB)