

Angle extérieur 40x40.

Angle extérieur compatible avec les goulottes de 40x40 mm. Conception sans arêtes vives, montage manuel facile, assurant une finition propre et professionnelle.



Fonctionnalités

Méthode d'installation	Surface
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Applications courantes	Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)
Dimensions (Hauteur x Largeur - mm)	40 x 40
Composition	Couvercle lâche
Matériau	Thermoplastique

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Température de fonctionnement	Code: 321
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 50085-1:2006
Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT)	Oui

Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension Oui

Durabilité



Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS) Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2) Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220237865
Code EAN d'emballage	8423220018716
Code EAN d'emballage	18423220018713
Unités Récepteur	15
Unités Emballage	120
Unités Palette	5880
Mesures du conteneur (cm)	20,5x12,3x11,3
Dimensions de l'emballage (cm)	49x31,5x23
Poids unitaire (g)	26,6
Poids du colis (Kg)	0,473
Poids de l'emballage (Kg)	4,244
Code tarifaire	85366990

Esquisse

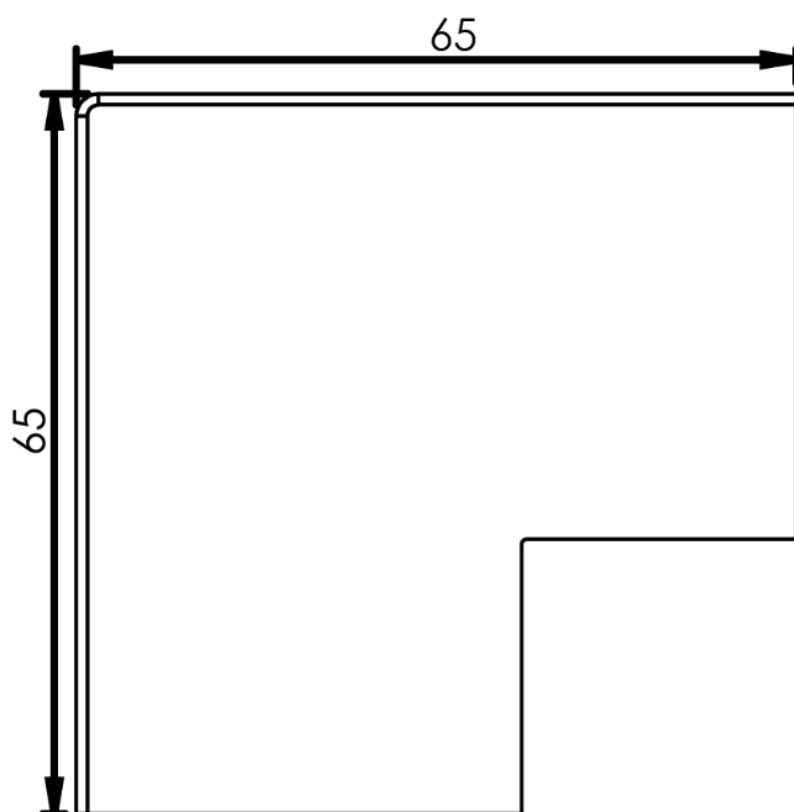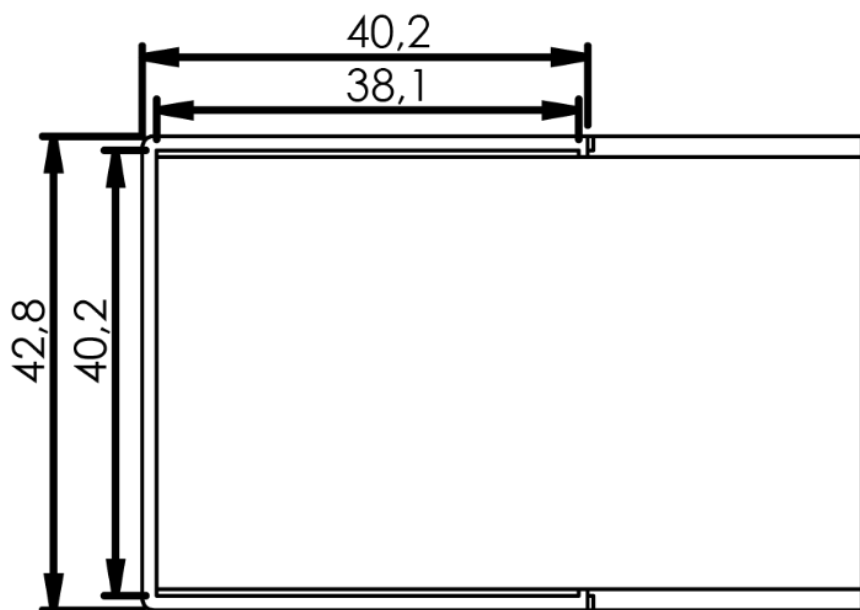

Documentation et téléchargements



Informations de sécurité (0.38MB)

