

Angle intérieur 40x40.

Angle intérieur compatible avec les mini-goulottes de 40x40 mm. Conception sûre, sans arêtes ni pointes coupantes. Le couvercle se monte et se démonte facilement à la main, garantissant une finition propre et sûre.



Fonctionnalités

Méthode d'installation	Surface
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Applications courantes	Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)
Dimensions (Hauteur x Largeur - mm)	40 x 40
Composition	Couvercle lâche
Matériau	Thermoplastique

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Température de fonctionnement	Code: 321
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 50085-1:2006
Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT)	Oui

Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension

Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)

Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)

Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité 8423220237988

Code EAN d'emballage 8423220018723

Code EAN d'emballage 18423220018720

Unités Récepteur 15

Unités Emballage 120

Unités Palette 5880

Mesures du conteneur (cm) 20,5x12,1x11

Dimensions de l'emballage (cm) 49x31,5x23



Poids unitaire (g) 18,6

Poids du colis (Kg) 0,29

Poids de l'emballage (Kg) 3,348

Code tarifaire 85366990

Esquisse

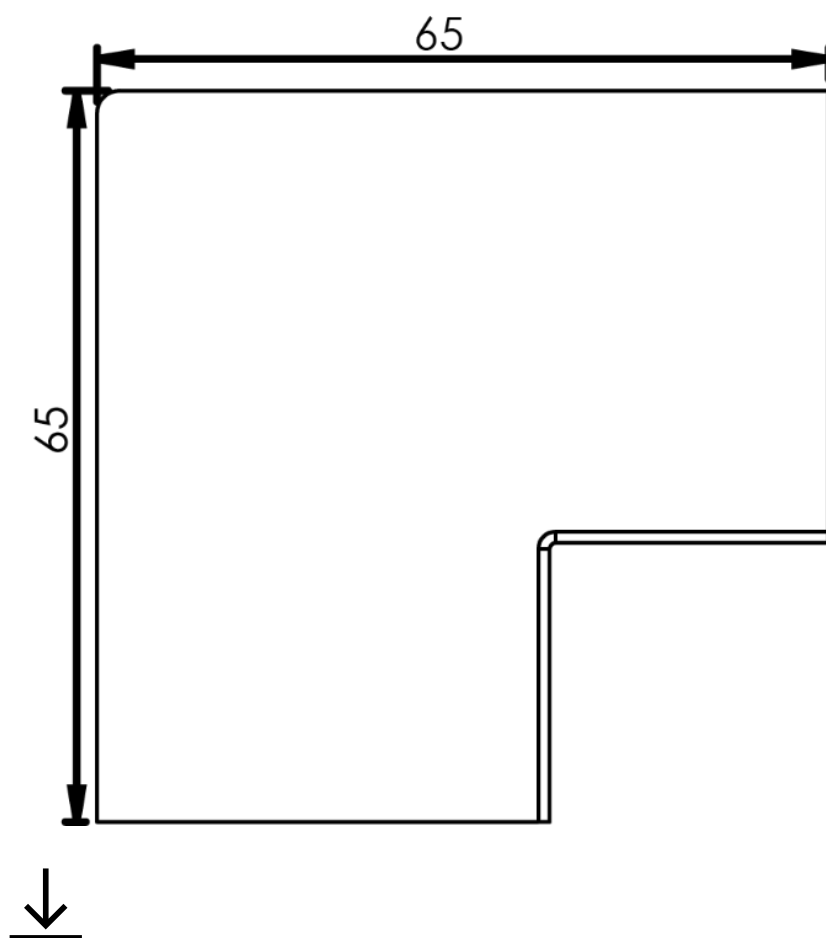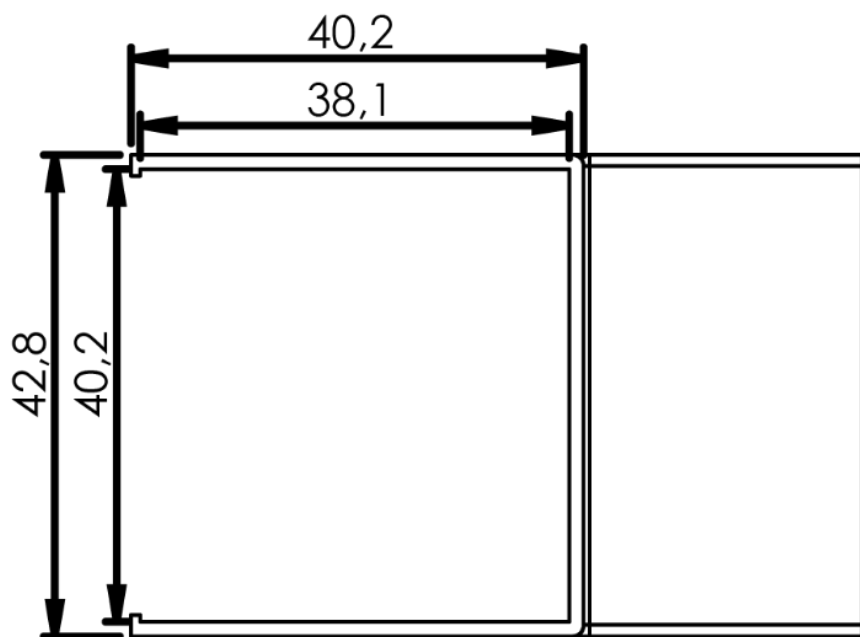

Documentation et téléchargements



Informations de sécurité (0.38MB)