

Union 7x12.

Raccord compatible avec minigoulottes de 7x12 mm. Permet une jonction rapide et sûre sans outils, garantissant une finition propre.



Fonctionnalités

Méthode d'installation	Surface
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Applications courantes	Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)
Dimensions (Hauteur x Largeur - mm)	7 x 12
Composition	Couvercle lâche
Matériau	Thermoplastique

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Température de fonctionnement	Code: 321
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 50085-1:2006

Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT) Oui

Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS) Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2) Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité 8423220239449

Code EAN d'emballage 8423220016712

Code EAN d'emballage 18423220016719

Unités Récepteur 50

Unités Emballage 4000

Unités Palette 196000

Mesures du conteneur (cm) 8,5x8x5

Dimensions de l'emballage (cm) 49x31,5x23


Poids unitaire (g) 0,8

Poids du colis (Kg) 0,062

Poids de l'emballage (Kg) 5,26

Code tarifaire 85366990

Esquisse

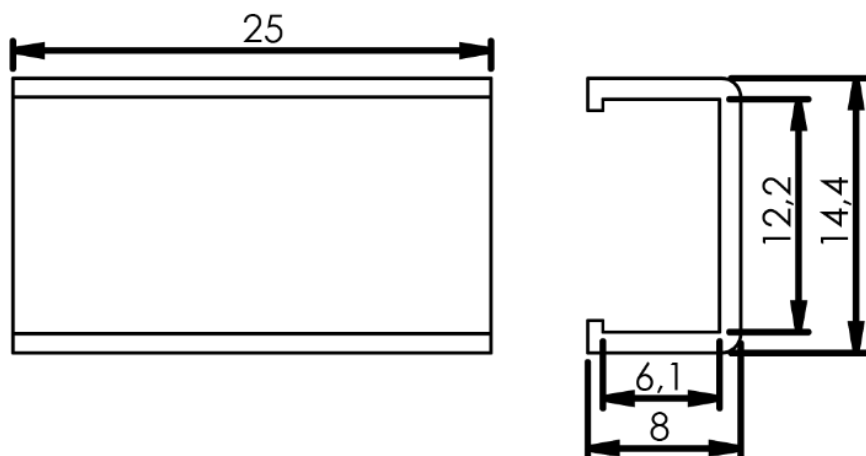

Documentation et téléchargements



Informations de sécurité (0.38MB)