


Goulotte rainurée de 60 x 40 mm. Fixation avec vis.

Goulotte rainurée de 60 x 40 mm. Fixation avec vis. Longueur de 2 m. Matériau PVC (M1) isolant "Non propagateur de la flamme". Couleur gris.

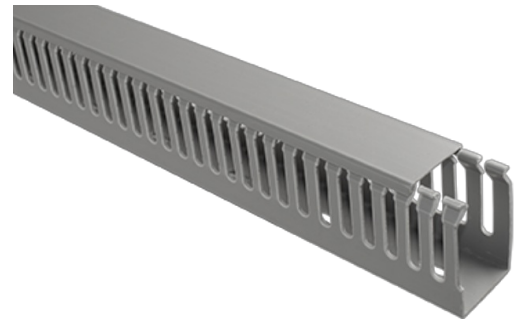

Fonctionnalités

Méthode d'installation	Surface
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Applications courantes	Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)
Méthode de correction	Vis
Dimensions (Hauteur x Largeur - mm)	60 x 40
Surface utilisable (mm ²)	2040
Compartment	Une
Composition	Base + couvercle
Matériau	PVC (M1)

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Température de fonctionnement	Code: 321

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 50085-1:2006

Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT) Oui

Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension Oui

Durabilité


Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS) Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2) Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220070011
Code EAN d'emballage	8423220070011
Code EAN d'emballage	18423220070018
Unités Réceptient	0
Unités Emballage	18
Unités Palette	450
Dimensions de l'emballage (cm)	202,5x20x13,5
Poids de l'emballage (Kg)	9,3982
Code tarifaire	39259020

Esquisse

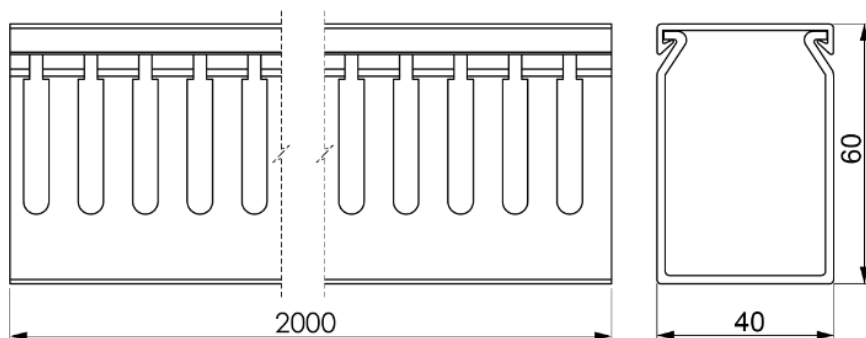

Documentation et téléchargements



Informations de sécurité (0.38MB)