


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Directivas: 2014/35/UE y 2011/65/UE (RoHS).
- Normativas: UNE 20315-1, 1 y 1-2.
- Conforme a REBT.
- Modelo con USB (8013USB).
- Tomas bipolares con T/T lateral 16A 250V~..
- Con obturador.
- Fabricado en Policarbonato.
- Entrada para canaleta.
- Hilo incandescente 850°C (GWT).



Opciones de entradas de cable

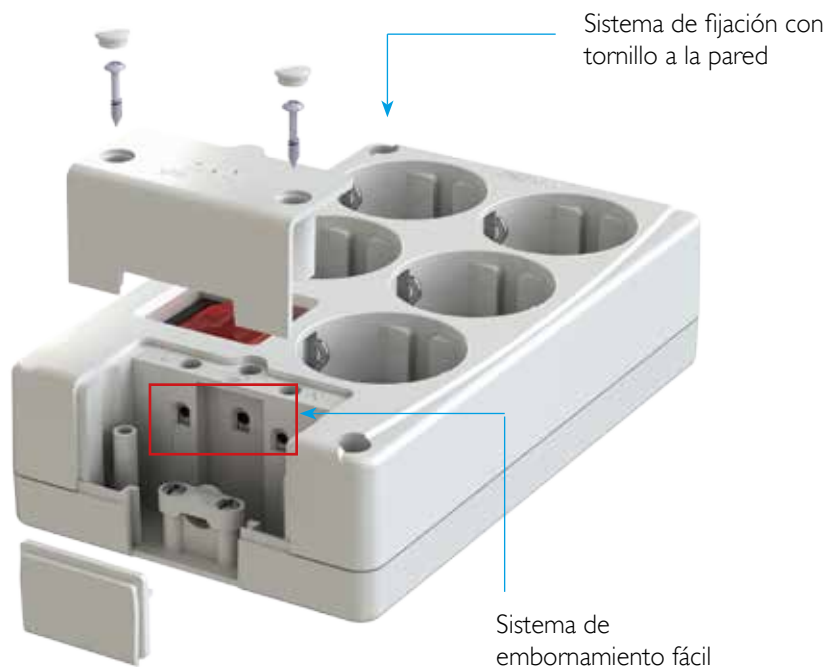

Pretroquelado para canal: 7x12, 10x16, 10x20, 12x12



Con cable. H05VVF 3G1,5



Ref. 8114



Ref. 8116



Ref. 8013USB



Ref. 8104



Ref. 8106



Ref. 8105IL