




Descripción y características

- Clavija industrial móvil.
- Polos: 2P+T..... (6h)
- Corriente nominal: 16 A.
- Tensión nominal: 230V ~.
- Grado de protección: IP67.
- Embornamiento con tornillos.

Dimensiones

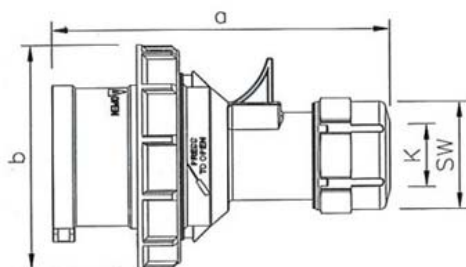

	16 Amp
Poles	3
a	118
b	71
K_cable Ø [mm]	6-15
Kind of connection:	
Wire flexible [mm ²]	
Contact screws [Ncm]	
SW	38
Weight [g]	133

Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE 
- Norma aplicable EN 60309-1.

Datos técnicos:

- Resistencia al fuego partes activas (ensayo del hilo incandescente 850°C)
- Resistencia al calor partes activas (ensayo de presión a la bola 125°C)
- Estabilidad dimensional -25°C a + 80°C
- Grado de protección. IP67.
- Material Aislante libre de halógenos

