




### Descripción

- Sistema de canales para cables para instalación en superficie.
- Longitud de tramo recto: 2 m.
- Material PVC (M1).
- Material aislante (no propagador de la llama).
- Temperatura de trabajo: Código 321.
- Resistencia al choque: Impactos medios.
- Grado de protección: IP40.
- Color: RAL 9003.
- Dispone de accesorios para el acabado de la instalación.

### Dimensiones y características.

REFERENCIA	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		FIJACION
	Alto	Ancho	
9151616	16	16	Tornillo
9151625	16	25	Tornillo
9152525	25	25	Tornillo
9152540	25	40	Tornillo
9154040	40	40	Tornillo
9154070	40	70	Tornillo
9154070B (base)	40	70	Tornillo
9154070T (tapa)	40	70	Tornillo
9156060	60	60	Tornillo
9156060B (base)	60	60	Tornillo
9156060T (tapa)	60	60	Tornillo
91560100	60	100	Tornillo
91560100B (base)	60	100	Tornillo
91560100T (tapa)	60	100	Tornillo
9161616	16	16	Autoadhesiva
9161625	16	25	Autoadhesiva
9162525	25	25	Autoadhesiva
9162540	25	40	Autoadhesiva

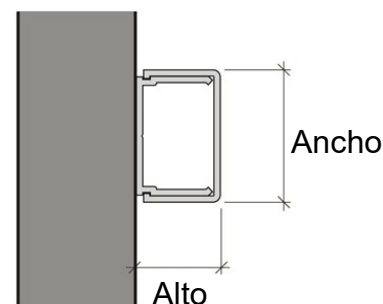

### Especificaciones y Datos Técnicos

- Directiva 2014/35/UE
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Norma UNE EN 50085-1

- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 850°C).
- Grado de protección IP40.
- Libre halógenos

