




### Descripción y características

- Clavijas industriales móviles.
- Polos: 2P+T, 3P+T, 3P+N+T..... (6h)
- Corriente nominal: 63 A.
- Tensión nominal: 230 y 400V ~.
- Grado de protección: IP67.
- Embornamiento con tornillos.


### Referencias y dimensiones

Ref.	Contactos	Amperios	Voltios	IP
902435A	2P+T	63	230	67
902446A	3P+T	63	400	67
902456A	3P+N+T	63	400	67

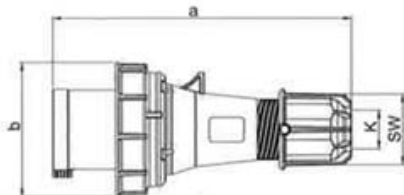

	63 Amp		
Poles	3	4	5
a	257	257	257
b	114	114	114
K: cable Ø [mm]	14,5-36	14,5-36	14,5-36
Connection type:	Contact frame with screws		
Wire flexible [mm²]	6-16		
Contact screws [Ncm]	200 Ncm		
SW	61	61	61
Weight [g]	570	617	666

### Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE 
- Directiva 2011/65/UE (RoHS)
- Reglamento electrotécnico de baja tensión
- Norma aplicable EN 60309-1 y 2.

### Datos técnicos:

- Resistencia al fuego partes activas (ensayo del hilo incandescente 850°C)
- Resistencia al calor partes activas (ensayo de presión a la bola 125°C)
- Estabilidad dimensional -25°C a + 80°C
- Grado de protección. IP67.
- Material Aislante libre de halógenos



ED01/ enero 2017