


- Cajas estancas con una fila de mecanismos de 3, 6, 8, 12 y 16 elementos
- Paredes lisas

### Referencias

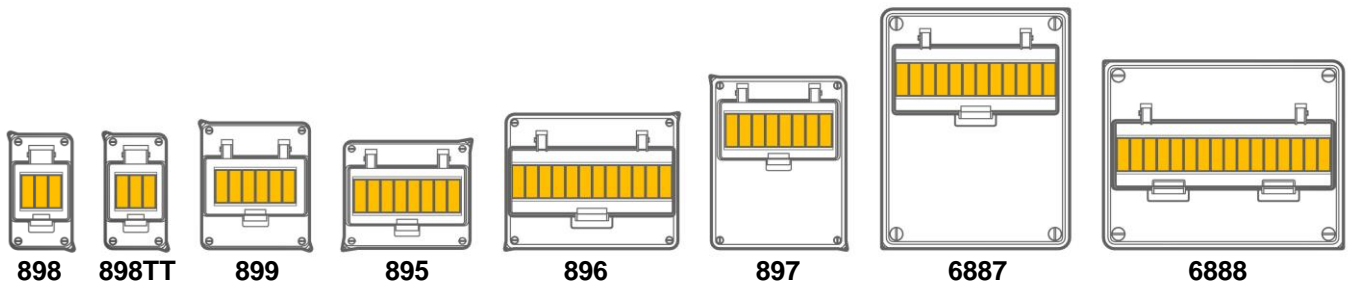

### Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE
- Norma aplicable EN 60 670

### Datos técnicos:

	Nº de Elementos TOTAL	DIMENSIONES EXTERIORES			Cierre Tornillos 1/4 de vuelta	Tornillos roscados de plástico
		ancho	alto	prof.		
<b>898</b>	3	82	155	82	4	
<b>* 898TT</b>	3	82	155	82	4	
<b>899</b>	6	145	165	84	4	
<b>895</b>	8	165	145	84	4	
<b>896</b>	12	230	180	86	4	
<b>897</b>	8	180	230	86	4	
<b>6887</b>	12	250	320	135		4
<b>6888</b>	16	320	250	135		4

\*con dos bornes de conexión

- Protección IP54
- Resistencia mecánica IK07
- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C)
- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C)
- Estabilidad dimensional -25°C a +85°C
- Color Gris RAL 7035
- Material libre de halógenos
- Resistencia a los rayos UV