


- Cajas estancas para conexión.
- Para montaje en superficie.
- Posibilidad de poner tomas industriales CE.
- Precintables.
- Enlazables.
- Con tornillos de cierre ultrarrápido.
- Posibilidad de poner cerradura con llave metálica.
- Diversidad de accesorios.

- Las referencias sin P (pretroquelado) no llevan troqueles laterales, y cumplen las mismas especificaciones que las indicadas en esta ficha.

Referencias

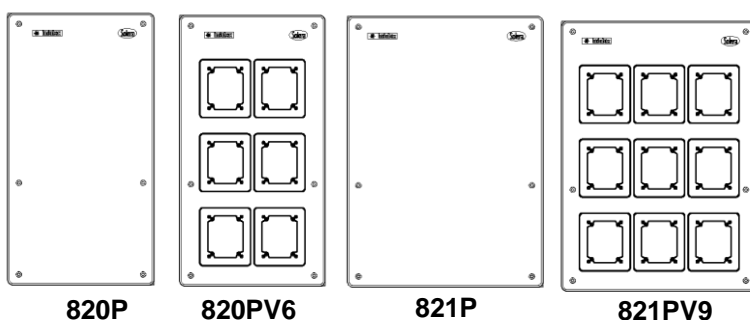

Especificaciones

• Directiva 2014/35/UE		• Norma aplicable EN 62208 EN 61439
------------------------	--	--

Datos técnicos:

	DIMENSIONES EXTERIORES			PRETROQUELADO								Tomas industriales	
				super./infer.				Lateral				CETAC	CETAC interblocc ante
				Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40		
Ancho	Alto	Prof.	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	CETAC	CETAC interblocc ante	
820P	270	500	140	4	4		6				8		
820PV6	270	500	140	4	4		6				8	6	
821P	362	500	140	4	4		6				8		
821PV9	362	500	140	4	4		6				8	9	
818A	215	200	140	4	4								
818B	215	200	95	4	4								

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Protección IP65 • Resistencia mecánica IK08 • Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C) • Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C) | <ul style="list-style-type: none"> • Estabilidad dimensional -25°C a +85°C • Color Gris RAL 7035 • Material libre de halógenos • Resistencia a los rayos UV |
|---|---|

