



### Descripción y características


- Registro de Terminación de Red para ICT.
- Para instalación empotrada en tabiques huecos.
- Con rejilla de ventilación.
- Con tomas de corriente interiores.
- Con carril DIN de 35 mm.
- Con 5 placas de montaje.
- Con tubos pasacables.
- Caja empotrada: Termoplástico color azul.
- Marcos y puertas: Metálicos color blanco.
- Posibilidad de poner cerradura con llave (Ref. CER-MP28).

### Dimensiones

#### DIMENSIONES CAJA DE EMPOTRAR

REF.	DIMENSIONES (mm)			
	A	B	C	D
MP42/2BHGW	643	613	184	159

\*Dimensiones de una caja. El conjunto se compone de dos cajas.

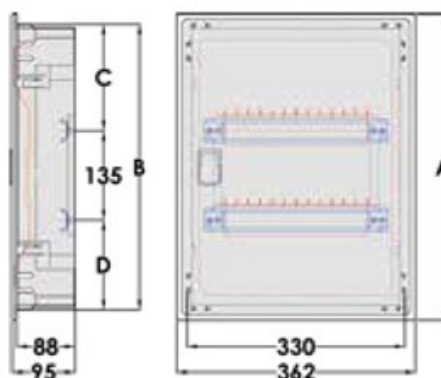

### Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE 
- Directiva 2011/65/UE RoHS
- Norma aplicable EN 60 670-1
- Según R.D. 346/2011

### Datos técnicos:

- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 850°C)
- Estabilidad dimensional -5°C a +60°C
- Grado de Protección IP33-5
- Rigidez Dieléctrica superior a 15Kv/mm.
- Material Aislante libre de halógenos

