


## INFORMACIÓN TÉCNICA

- Conforme a la Directiva 2014/35/UE.
- Conforme a la Normativa UNE-EN 50085-1.
- Conforme a REBT.
- Material aislante "No propagador de llama".
- Temperatura de trabajo: código 321.
- Resistencia al choque de impactos medios o fuertes.
- Grado de protección IP40.
- Color blanco RAL 9003.
- Longitud de tramo recto: 2m.
- Material: PVC (M1).
- Para instalación en superficie.
- Dispone de accesorios para el acabado de la instalación.



Protección IP40

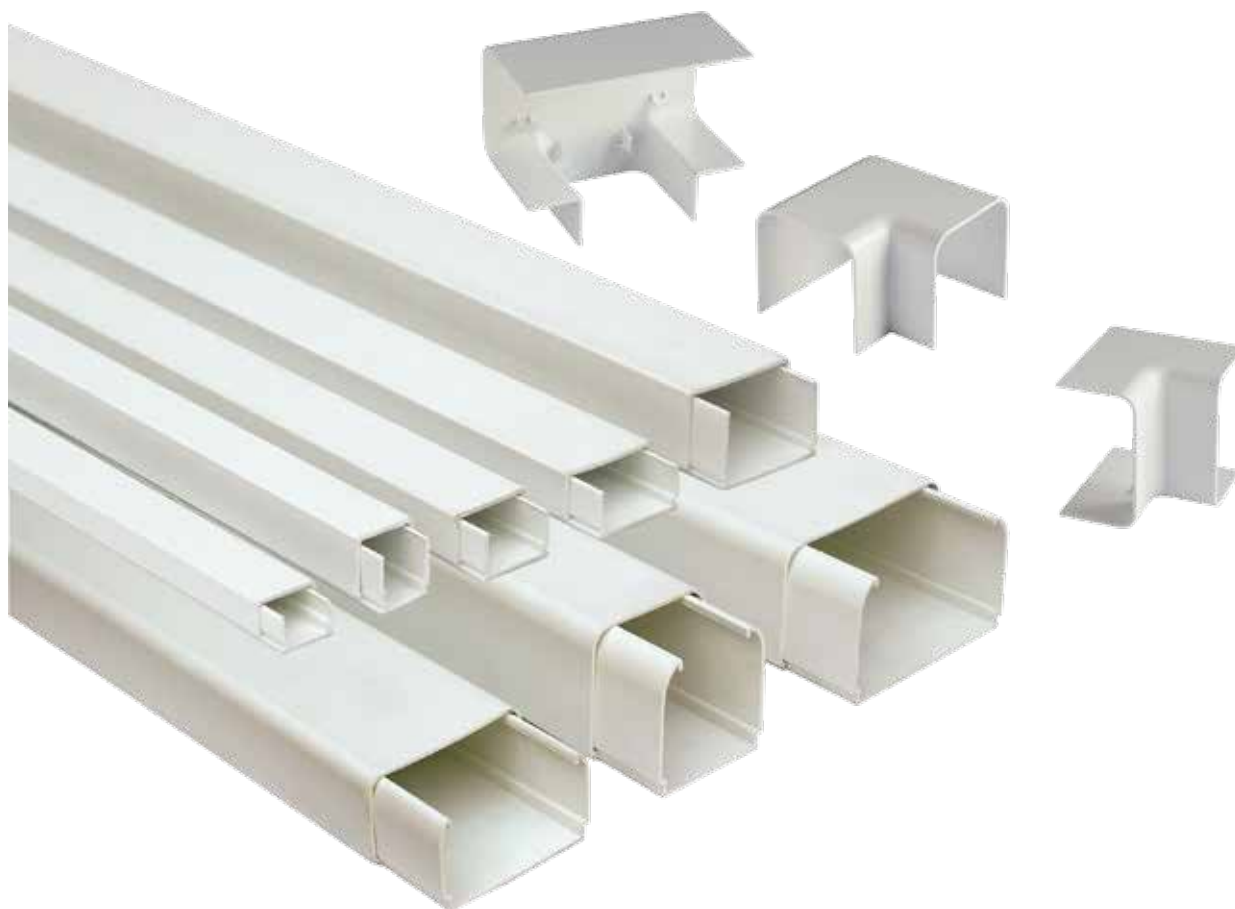

2 Años de garantía



Hilo incandescente 850°C



Declaración CE



IP 40



850 °C



2 AÑOS

