
9151625

Minicanale da 16 x 25 mm. Fissaggio con viti.

Canale da 16 x 25 mm. Fissaggio con viti. IP40. Lunghezza 2 metri. Materiale isolante in PVC (M1) “non propagatore di fiamma”. Temperatura di lavoro: codice 321. Resistenza agli urti: impatti medi o forti. Superficie utile 308 mm². Chiusura inferiore.

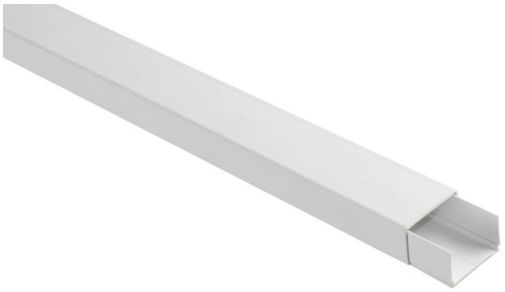

Caratteristiche

Metodo di installazione	Superficie
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Metodo di fissaggio	Vite
Dimensioni (altezza x larghezza - mm)	16 x 25
Superficie utile (mm²)	308
Compartimento	Uno
Composizione	Base + coperchio
Chiusura	Inferiore
Materiale	PVC (M1)

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Temperatura di lavoro	Codice: 321

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 50085-1:2006
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì

Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220016460
Codice EAN confezione	8423220016460
Codice EAN imballaggio	18423220016467
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	24
Vs. pallet	2904
Misure imballaggio cm	200x8,9x7,8
Peso imballaggio (Kg)	3,5188
Codice tariffario	39259020

Documentazione e download

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)