CLE34

Morsettiera di connessione. 3 morsetti per cavo rigido da 4 mm² / flessibile 2,5 mm².



Morsettiera di connessione. 3 morsetti per cavo rigido da 4 mm² / flessibile 2,5 mm². Colori grigio e arancione. Confezione da 5 unità.

Caratteristiche

Tipo	Blocco di connessione rapida
Numero di terminali	3 x 2,5 mm²
Sezione massima del cavo rigido	4mm²

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	125 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Corrente massima	18A
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005 UNE-EN 60998-2-2:2005
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità


Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Sì
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220239784
Codice EAN confezione	8423220065239
Codice EAN imballaggio	18423220065236
Vs. confezione	20
Vs. imballaggio	640
Vs. pallet	22400
Misure confezione cm	18x10x7,5
Misure imballaggio cm	59,5x37,5x20
Peso unitario (g)	22,3
Peso confezione (Kg)	0,521
Peso imballaggio (Kg)	17,212
Codice tariffario	85369010

Disegno

CLE34

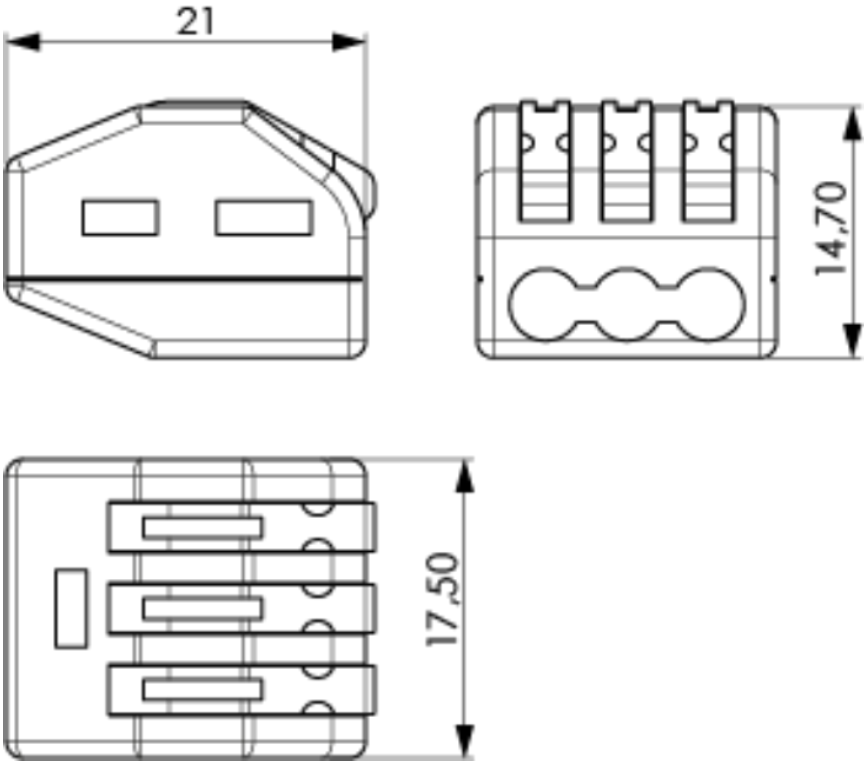

Documentazione e download

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)

Y.ES : Cassette di derivazione stagne

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com