CLE4-5

Assieme morsettiere composto da: 2 unità da 2 morsetti (CLE24), 2 unità da 3 morsetti (CLE34) e 1 unità da 5 morsetti (CLE54).

Assieme morsettiere composto da: 2 unità da 2 morsetti (CLE24), 2 unità da 3 morsetti (CLE34) e 1 unità da 5 morsetti (CLE54). Colori grigio e arancione. Confezione da 1 unità.



Caratteristiche

Tipo	Blocco di connessione rapida
Numero di terminali	2 x 2,5 mm² + 3 x 2,5 mm² + 5 x 2,5 mm²
Sezione massima del cavo rigido	4mm²

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	125 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Corrente massima	18A
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005 UNE-EN 60998-2-2:2005
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità


Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Sì
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220088337
Codice EAN confezione	8423220065086
Codice EAN imballaggio	18423220065083
Vs. confezione	20
Vs. imballaggio	320
Vs. pallet	11200
Misure confezione cm	14,5x8,8x19
Misure imballaggio cm	59,5x37,5x20
Peso unitario (g)	23
Peso confezione (Kg)	0,5241
Peso imballaggio (Kg)	8,9256
Codice tariffario	85369010

Disegno

CLE4-5

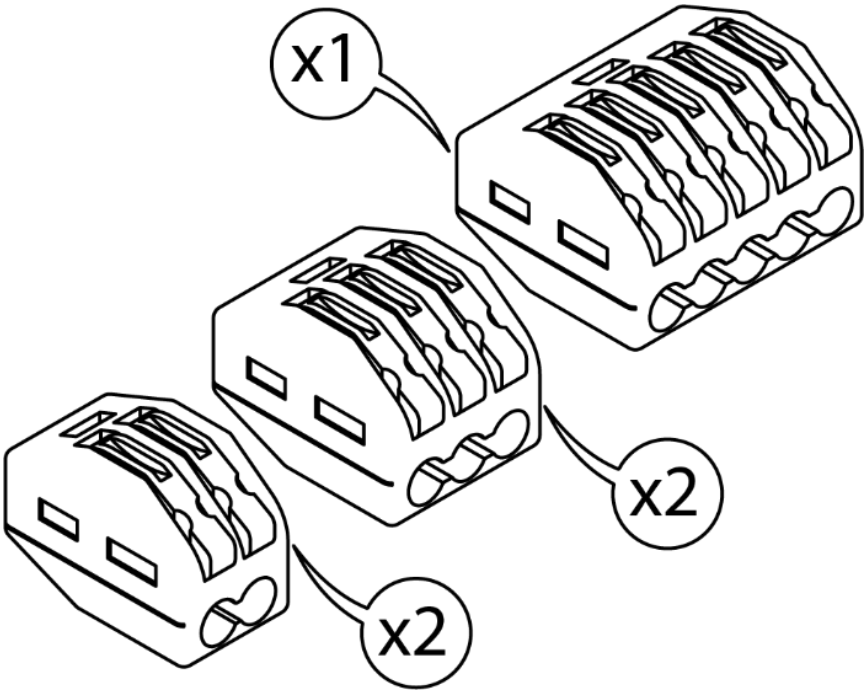

Documentazione e download

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)

Y.ES : Cassette di derivazione stagne

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com