
CLE54

Morsettiera di connessione. 5 morsetti per cavo rigido da 4 mm² / flessibile 2,5 mm².

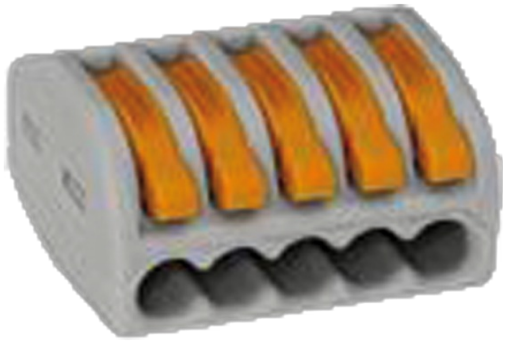

Morsettiera di connessione. 5 morsetti per cavo rigido da 4 mm² / flessibile 2,5 mm². Colori grigio e arancione. Confezione da 4 unità.

Caratteristiche

Tipo	Blocco di connessione rapida
Numero di terminali	5 x 2,5 mm²
Sezione massima del cavo rigido	4mm²

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	125 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Corrente massima	18A
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005 UNE-EN 60998-2-2:2005
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità


Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Sì
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220080096
Codice EAN confezione	8423220065246
Codice EAN imballaggio	18423220065243
Vs. confezione	20
Vs. imballaggio	400
Vs. pallet	14000
Misure confezione cm	14x11,5x11
Misure imballaggio cm	59,5x37,5x20
Peso unitario (g)	29,75
Peso confezione (Kg)	0,665
Peso imballaggio (Kg)	13,84
Codice tariffario	85369010

Disegno

CLE54

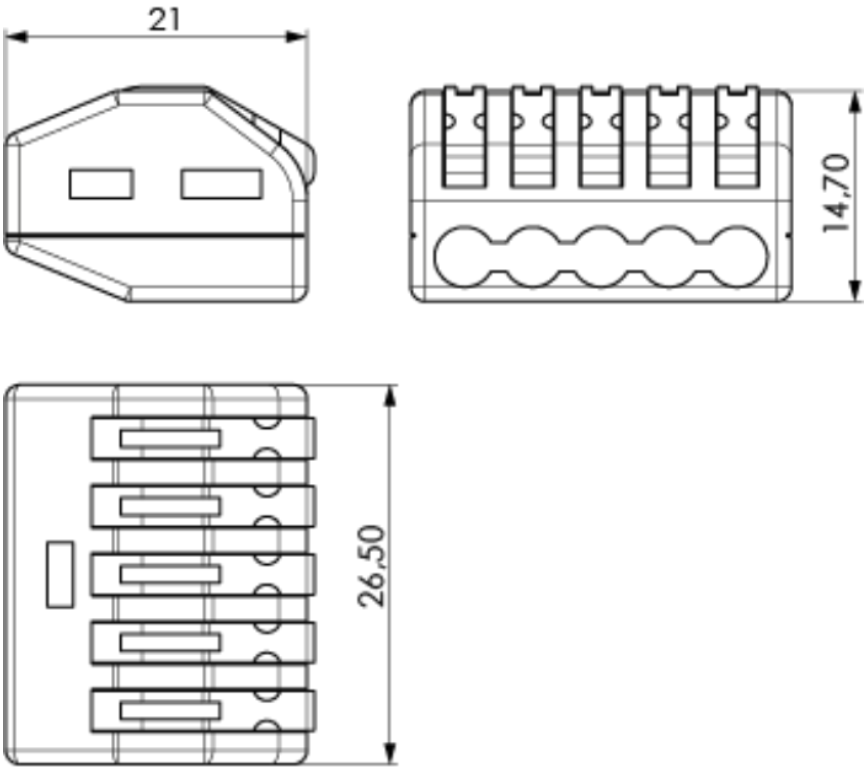

Documentazione e download

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)

Y.ES : Cassette di derivazione stagne

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com