


Flangia in nylon. Colore naturale. Dimensioni: 2,5 x 200 mm.

Flangia in nylon. Colore naturale. Dimensioni: 2,5 x 200 mm. Diametro massimo: Ø 20 mm. Resistenza alla trazione: 8 kg. Temp. di lavoro: -40 °C a 85 °C . Temp. minima di installazione: -10 °C. Per uso interno. Confezione da 100 unità.

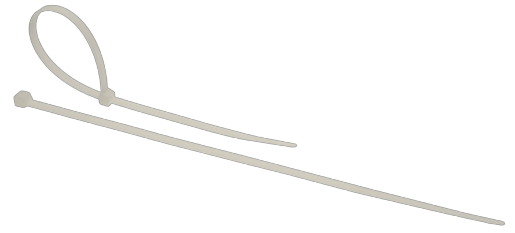

Caratteristiche

Applicazioni abituali	Ambienti industriali (fabbriche, magazzini, ecc.)
Materiale	Nylon (PA66)
Colore	Naturale
Ø anello	52 mm

Dati tecnici

Temperatura di installazione	-10 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-40 °C ; +85 °C
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 62275:2016
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Certificato UL	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)

Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).


Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)

Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220240124
Codice EAN confezione	8423220240124
Codice EAN imballaggio	18423220240121
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	250
Vs. pallet	8750
Misure confezione cm	31x9,5x0,1
Misure imballaggio cm	55,5x41x22
Peso unitario (g)	53
Peso confezione (Kg)	0,057
Peso imballaggio (Kg)	15,205
Codice tariffario	39269097

Disegno

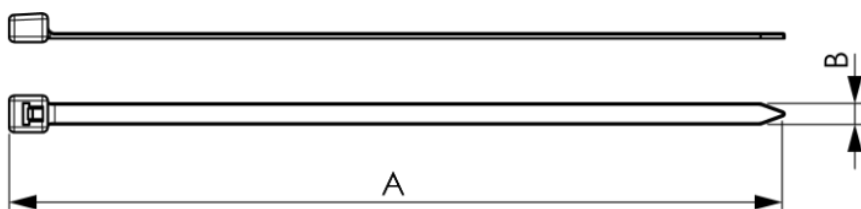

Ref.	A	B	Color
BR25100	2,5	100	Natural
BR25200	2,5	200	Natural
BR25260	2,5	260	Natural
BR36140	3,6	140	Natural
BR36200	3,6	200	Natural
BR36300	3,6	300	Natural
BR36370	3,6	370	Natural
BR48200	4,8	200	Natural
BR48250	4,8	250	Natural
BR48300	4,8	300	Natural
BR48360	4,8	360	Natural
BR76365	7,6	365	Natural
BR76450	7,6	450	Natural
BR76500	7,6	500	Natural



Documentazione e download



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)