
# BR25200

## Flangia in nylon. Colore naturale. Dimensioni: 2,5 x 200 mm.

Flangia in nylon. Colore naturale. Dimensioni: 2,5 x 200 mm. Diametro massimo: Ø 20 mm. Resistenza alla trazione: 8 kg. Temp. di lavoro: -40 °C a 85 °C . Temp. minima di installazione: -10 °C. Per uso interno. Confezione da 100 unità.

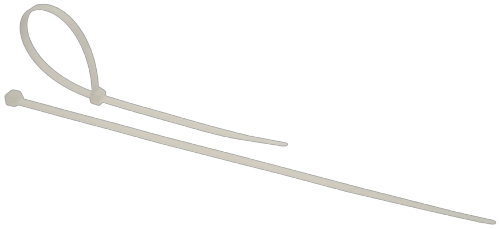

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Applicazioni abituali | Ambienti industriali (fabbriche, magazzini, ecc.) |
| Materiale | Nylon (PA66) |
| Colore | Naturale |
| Ø anello | 52 mm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Temperatura di installazione | -10 °C |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -40 °C ; +85 °C |
| Privo di alogeni | Sì |

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcatura CE | Sì |
| Marcatura CMim | Sì |
| Conforme alla Normativa UNE/EN | UNE-EN 62275:2016 |
| Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT) | Sì |
| Certificato UL | Sì |
| Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione | Sì |

## Sostenibilità


| | |
|---|---|
| Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2) | Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II). |

## Logistica e imballaggio

| | |
|---|---|
| Codice EAN unitario | 8423220240124 |
| Codice EAN confezione | 8423220240124 |
| Codice EAN imballaggio | 18423220240121 |
| Vs. confezione | 1 |
| Vs. imballaggio | 250 |
| Vs. pallet | 8750 |
| Misure confezione cm | 31x9,5x0,1 |
| Misure imballaggio cm | 55,5x41x22 |
| Peso unitario (g) | 53 |
| Peso confezione (Kg) | 0,057 |
| Peso imballaggio (Kg) | 15,205 |
| Codice tariffario | 85369010 |

## Disegno

# BR25200

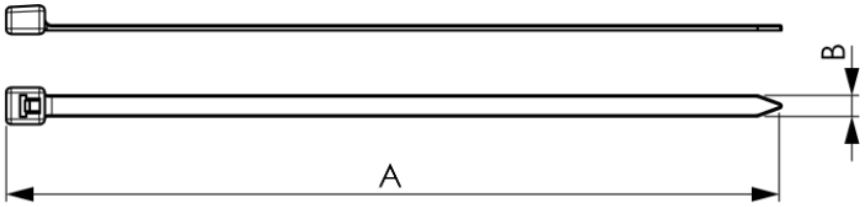


| Ref. | A | B | Color |
|---|---|---|---|
| **BR25100** | 2,5 | 100 | Natural |
| **BR25200** | 2,5 | 200 | Natural |
| **BR25260** | 2,5 | 260 | Natural |
| **BR36140** | 3,6 | 140 | Natural |
| **BR36200** | 3,6 | 200 | Natural |
| **BR36300** | 3,6 | 300 | Natural |
| **BR36370** | 3,6 | 370 | Natural |
| **BR48200** | 4,8 | 200 | Natural |
| **BR48250** | 4,8 | 250 | Natural |
| **BR48300** | 4,8 | 300 | Natural |
| **BR48360** | 4,8 | 360 | Natural |
| **BR76365** | 7,6 | 365 | Natural |
| **BR76450** | 7,6 | 450 | Natural |
| **BR76500** | 7,6 | 500 | Natural |

## Documentazione e download

**Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)**

**Certificato (0.15MB)**