


Flangia in nylon. Colore nero. Dimensioni: 4,8 x 200 mm.

Flangia in nylon. Colore nero. Dimensioni: 4,8 x 200 mm. Per tubi da Ø 49 mm. Resistenza alla trazione 22 kg. Confezione da 100 unità.

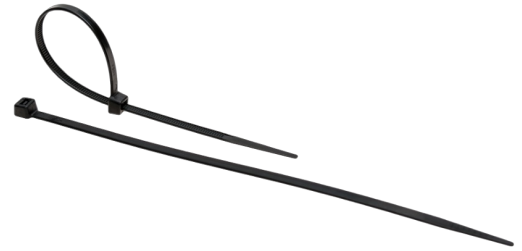

Caratteristiche

| | |
|-----------------------|---|
| Applicazioni abituali | Ambienti industriali (fabbriche, magazzini, ecc.) |
| Materiale | Nylon (PA66) |
| Colore | Nero |
| Ø anello | 49 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Temperatura di installazione | -10 °C |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -40 °C ; +85 °C |
| Resistenza UV | Sì |
| Privo di alogeni | Sì |

Normativa

| | |
|--|-------------------|
| Marcatura CE | Sì |
| Marcatura UK | Sì |
| Marcatura CMim | Sì |
| Conforme alla Normativa UNE/EN | UNE-EN 62275:2016 |
| Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT) | Sì |
| Certificato UL | Sì |
| Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione | Sì |

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)

Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).


Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)

Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

| | |
|------------------------|----------------|
| Codice EAN unitario | 8423220440234 |
| Codice EAN confezione | 8423220440234 |
| Codice EAN imballaggio | 18423220440231 |
| Vs. confezione | 1 |
| Vs. imballaggio | 100 |
| Vs. pallet | 2500 |
| Misure confezione cm | 31x11,4x0,1 |
| Misure imballaggio cm | 55,5x41,5x20 |
| Peso unitario (g) | 115 |
| Peso confezione (Kg) | 0,122 |
| Peso imballaggio (Kg) | 13,105 |
| Codice tariffario | 39269097 |

Disegno

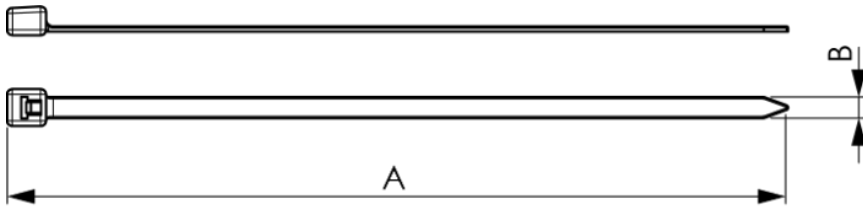

| Ref. | A | B | Color |
|----------|-----|-----|-------|
| BR25100N | 2,5 | 100 | Negro |
| BR25200N | 2,5 | 200 | Negro |
| BR25260N | 2,5 | 260 | Negro |
| BR36140N | 3,6 | 140 | Negro |
| BR36200N | 3,6 | 200 | Negro |
| BR36300N | 3,6 | 300 | Negro |
| BR36370N | 3,6 | 370 | Negro |
| BR48200N | 4,8 | 200 | Negro |
| BR48250N | 4,8 | 250 | Negro |
| BR48300N | 4,8 | 300 | Negro |
| BR48360N | 4,8 | 360 | Negro |
| BR76365N | 7,6 | 365 | Negro |
| BR76450N | 7,6 | 450 | Negro |
| BR76500N | 7,6 | 500 | Negro |
| BR9450N | 8,8 | 450 | Negro |



Documentazione e download



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)