


## Flangia in nylon. Colore nero. Dimensioni: 4,8 x 300 mm.

Flangia in nylon. Colore nero. Dimensioni: 4,8 x 300 mm. Per tubi da Ø 81 mm. Resistenza alla trazione 22 kg. Confezione da 100 unità.

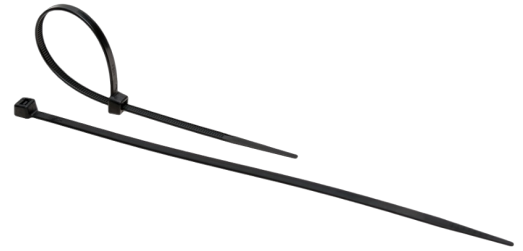

### Caratteristiche

Applicazioni abituali	Ambienti industriali (fabbriche, magazzini, ecc.)
Materiale	Nylon (PA66)
Colore	Nero
Ø anello	81 mm

### Dati tecnici

Temperatura di installazione	-10 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-40 °C ; +85 °C
Resistenza UV	Sì
Privo di alogeni	Sì

### Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 62275:2016
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Certificato UL	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

### Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea  
2011/65/UE (RoHS)

Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).


Conforme alla Direttiva Europea  
2012/19/UE (WEEE2)

Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

## Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220240506
Codice EAN confezione	8423220240506
Codice EAN imballaggio	18423220240503
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	100
Vs. pallet	2500
Misure confezione cm	41x14x0,1
Misure imballaggio cm	55x41,5x25
Peso unitario (g)	181
Peso confezione (Kg)	0,192
Peso imballaggio (Kg)	20,195
Codice tariffario	39269097

## Disegno

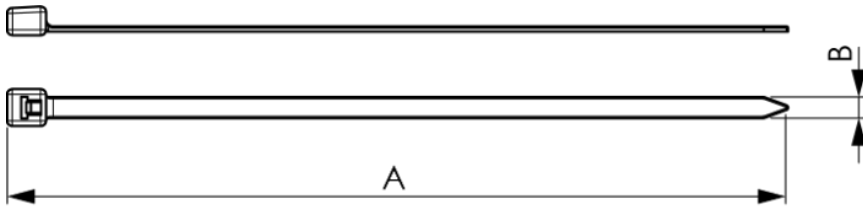

Ref.	A	B	Color
BR25100N	2,5	100	Negro
BR25200N	2,5	200	Negro
BR25260N	2,5	260	Negro
BR36140N	3,6	140	Negro
BR36200N	3,6	200	Negro
BR36300N	3,6	300	Negro
BR36370N	3,6	370	Negro
BR48200N	4,8	200	Negro
BR48250N	4,8	250	Negro
BR48300N	4,8	300	Negro
BR48360N	4,8	360	Negro
BR76365N	7,6	365	Negro
BR76450N	7,6	450	Negro
BR76500N	7,6	500	Negro
BR9450N	8,8	450	Negro



## Documentazione e download



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)