# PSR2441PF

## Centralino da incasso per 24+4 elementi. Telaio bianco, porta fumé.

Centralino AreLos da incasso per 24+4 elementi su 2 file, con telaio bianco e porta fumé. È pensato per proteggere e organizzare i moduli in modo ordinato, con accesso comodo per manutenzione e ampliamenti. Il design pulito si integra facilmente con pareti e ambienti tecnici. Ideale come centralino di distribuzione per impianti di media capacità. Dimensioni da incasso 320×420×75 mm, indicato per installazioni interne.



## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Metodo di installazione | Incasso in cantiere |
| Uso | Domestico/Terziario |
| Tipo di ubicazione | Interno |
| N. moduli (18mm) | 24+4 |
| Telaio rimovibile | Sì |
| Profilo DIN in metallo | Sì |
| Dimensioni vuoto (mm) (larghezza x altezza x profondità) | 320x420x75 |
| Dimensioni (mm) | See sketch |
| Materiale cassetta | Termoplastico |
| Materiale telaio e anta | Isolante |
| Colore della cassetta | Nera |
| Colore del coperchio | Bianca |
| Colore dell'anta | blu trasparente |
| Apertura dell'anta | Orizzontale |
| Morsettiere incluse | Non |
| Tipo di accesso | Senza fondo |
| Sistema di fissaggio (per superficie) | Interno |

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

| | |
|---|---|
| Sigillabile | Non |
| Collegabile | Verticalmente e orizzontalmente |
| Sistema di chiusura del coperchio | Vite metallica |
| Sistema di chiusura dell'anta | A pressione |
| Anta reversibile | Sì |
| Possibilità di montare morsettiere | Sì (Non inclusa) |
| Possibilità di montaggio chiave | Sì (Non inclusa) |
| Coperture o porte indipendenti nelle cassette | Sì |
| Possibilità di montaggio profilo DIN | Sì (nclusa) |
| Applicazioni abituali | Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.) |
| Additional dimensions (mm) | See sketch |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Grado di protezione (IK) | IK08 |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Resistenza al fuoco (GWEPT) | 650 °C |
| Resistenza al calore (pressione della sfera) | 70 °C |
| Temperatura di installazione | -5 °C -> +60 °C |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -5 °C ; +60 °C |
| Tensione di funzionamento | 400 Vac-1000 Vdc |
| Potenza termica dissipata | 43 W |
| Privo di alogeni | Sì |

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcatura CE | Sì |
| Marcatura CMim | Sì |
| Conforme alla Normativa UNE/EN | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT) | Sì |
| Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione | Sì |

## Sostenibilità


| | |
|---|---|
| Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2) | Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II). |

## Logistica e imballaggio

| | |
|---|---|
| Codice EAN unitario | 8423220278271 |
| Codice EAN confezione | 8423220278271 |
| Codice EAN imballaggio | 18423220278278 |
| Vs. confezione | 1 |
| Vs. imballaggio | 5 |
| Vs. pallet | 75 |
| Misure imballaggio cm | 57,8x38,5x46 |
| Peso unitario (g) | 1763 |
| Peso confezione (Kg) | 1,777 |
| Peso imballaggio (Kg) | 9,855 |
| Codice tariffario | 85371098 |

## Disegno

# PSR2441PF

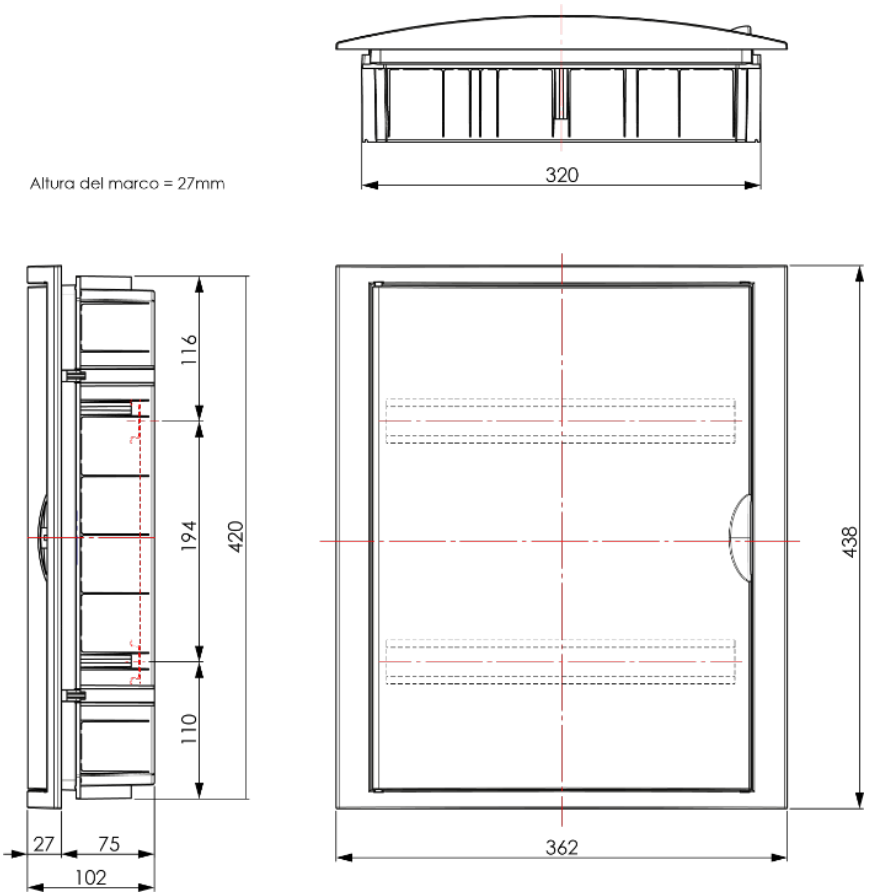


## Documentazione e download

- Istruzioni di montaggio (2.09MB)
- Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)
- Tabella compatibilità: cassetta, telaio e anta (0.06MB)
- Sostituzioni della serie (0.25MB)
- Accessori inclusi (0.14MB)
- Certificato (0.48MB)
- Opzioni di collegamento delle cassette (0.08MB)
- Tabella delle dimensioni (0.12MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com