8216PF

Centralino da parete per 36+4 elementi. Porta fumé.



Centralino da parete per 36+4 moduli su 2 file. Struttura con telaio bianco e porta fumé. Pensato per installazioni elettriche interne con necessità di spazio aggiuntivo per dispositivi supplementari. Dimensioni esterne: 423 x 351 x 104 mm.

Caratteristiche

Metodo di installazione	Superficie
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
N. moduli (18mm)	40
Moduli per fila	20
Profilo DIN in metallo	Sì
Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	423x351x104
Dimensioni (mm)	Vedere schema
Materiale cassetta	Termoplastico
Materiale telaio e anta	Isolante
Colore della cassetta	Bianca
Colore del coperchio	Bianca
Colore dell'anta	blu trasparente
Apertura dell'anta	Verticale
Morsettiere incluse	Non
Tipo di accesso	Pretagliato
Sistema di fissaggio (per superficie)	Interno
Sigillabile	Non
Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica

Sistema di chiusura dell'anta	A pressione
Anta reversibile	Sì
Possibilità di montare morsettiere	Sì (Non inclusa)
Possibilità di montaggio chiave	Sì (Non inclusa)
Coperture o porte indipendenti nelle cassette	Sì
Possibilità di montaggio profilo DIN	Sì (nclusa)
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Additional dimensions (mm)	Vedere schema

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK08
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Temperatura di installazione	-5 °C -> +60 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +60 °C
Tensione di funzionamento	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Potenza termica dissipata	66 W
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità


Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220009998
Codice EAN confezione	8423220009998
Codice EAN imballaggio	18423220009995
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	5
Vs. pallet	75
Misure confezione cm	42,9x35,5x10,5
Misure imballaggio cm	57,8x38,5x46
Peso unitario (g)	1909,8
Peso confezione (Kg)	2,1588
Peso imballaggio (Kg)	11,764
Codice tariffario	85371098

Disegno

8216PF

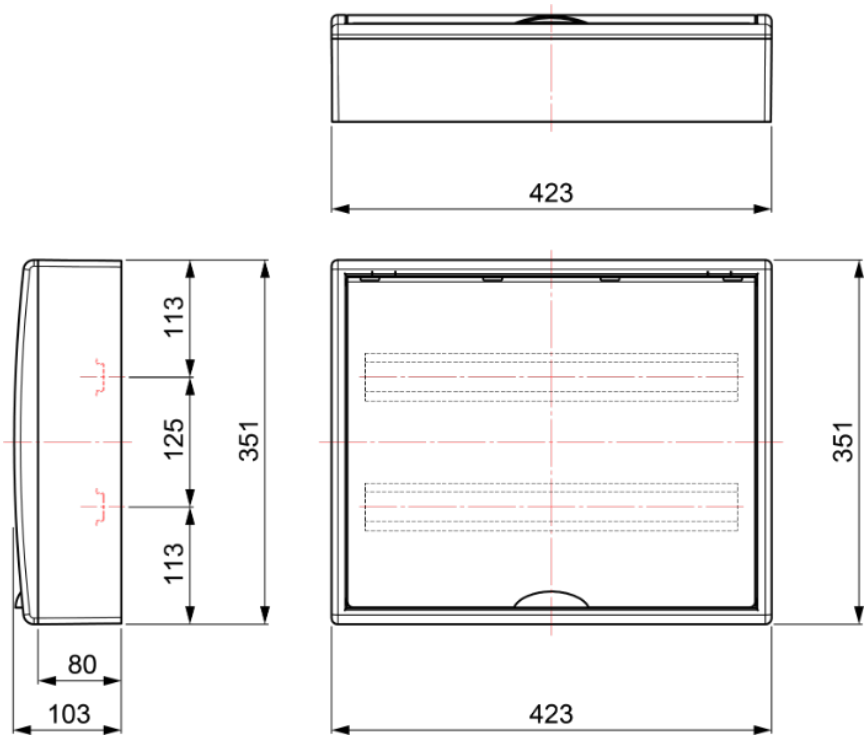

Documentazione e download

- Istruzioni di montaggio (2.09MB)
- Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)
- Tabella compatibilità: cassetta, telaio e anta (0.06MB)
- Accessori inclusi (0.09MB)
- Certificato (0.48MB)
- Tabella delle dimensioni (0.12MB)
- Sostituzioni della serie (0.25MB)