5314GW

Cassetta di connessione a incasso per parete cava. Da 188 x 148 x 50 mm. Coperchio con viti. Sistema di fissaggio mediante fascette.



Cassetta di connessione, 188x148x50mm. Coperchio con viti. Per parete cava. Fissaggio con fascette. 8 ingressi tubo 25Ø, 2 ingressi tubo 32Ø e 6 ingressi tubo 40Ø. Laterali pretagl.

Caratteristiche

Metodo di installazione	Per parete cava
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni interne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	188x148x50
Materiale cassetta	Termoplastico
Colore della cassetta	Azzurro
Colore del coperchio	Bianca
Tipo di accesso	Senza fondo
N. ingressi e dimensioni (mm)	8xØ25, 2xØ32, 6xØ40
Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica
Sistema di fissaggio alla parete cava	Gancio metallico
Con occhielli sul fondo per fissare tubi o cavi con fascette, quantità	Sì
Con sistema di marcatura dei fori per l'incasso	Sì
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Temperatura ambiente di funzionamento	-5 ºC ; +60 ºC
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Certificato CB	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).


Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220204676
Codice EAN confezione	8423220204676
Codice EAN imballaggio	18423220204673
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	66
Vs. pallet	990
Misure imballaggio cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	229
Peso confezione (Kg)	0,234
Peso imballaggio (Kg)	16,574

5314GW

Codice tariffario	39259010

Disegno

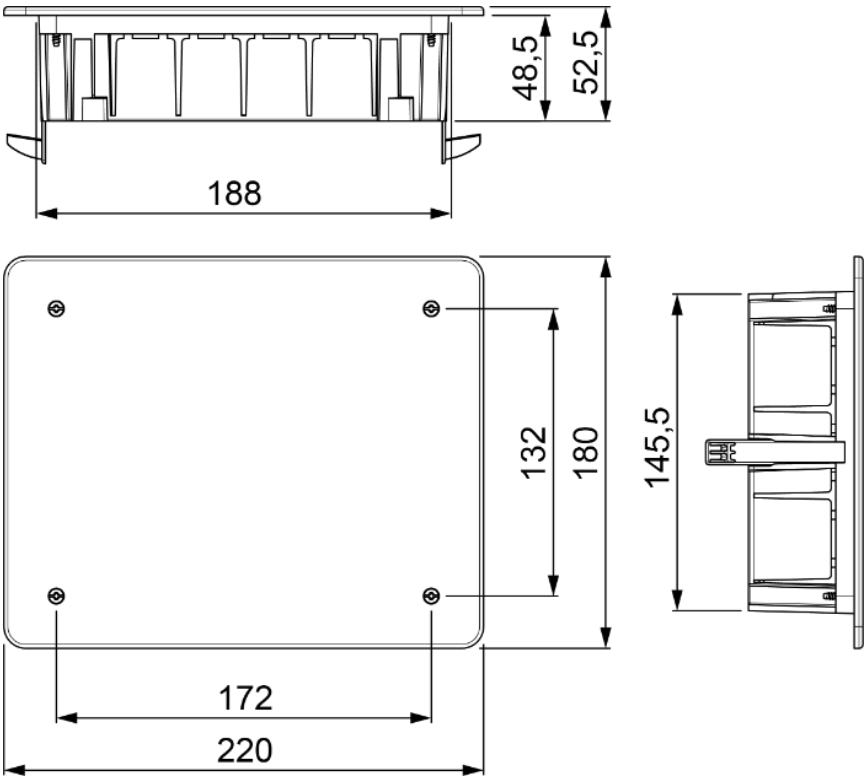

Documentazione e download

- Istruzioni di montaggio (2.94MB)
- Documentazione commerciale (3.42MB)
- Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)
- Sostituzioni della serie (0.28MB)
- Back junction boxes for Dry wall (Solera)
- Mounting back junction boxes for Dry wall (Solera)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com