5506HGW

Cassetta di connessione a incasso per parete cava. Da 300 x 500 x 60 mm. Coperchio con viti.



Cassetta di connessione a incasso per parete cava. Da 300 x 500 x 60 mm. Coperchio con viti. Sistema di fissaggio mediante supporto multiforato di colore nero. 50 ingressi per tubo da Ø 40 mm.

Caratteristiche

Metodo di installazione	Per parete cava
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni interne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	300x500x60
Materiale cassetta	Termoplastico
Colore della cassetta	Azzurro
Colore del coperchio	Bianca
Tipo di accesso	Senza fondo
N. ingressi e dimensioni (mm)	50xØ40
Collegabile	Verticalmente e orizzontalmente
Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica
Possibilità di montaggio chiave	No
Sistema di fissaggio alla parete cava	Supporto multiforato per parete cava nero.
Con occhielli sul fondo per fissare tubi o cavi con fascette, quantità	Sì
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 ºC
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 ºC ; +60 ºC
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Certificato CB	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).


Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220095496
Codice EAN confezione	8423220095496
Codice EAN imballaggio	18423220095493
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	10
Vs. pallet	150
Misure imballaggio cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	1360,6
Peso confezione (Kg)	1,3606

5506HGW

Peso imballaggio (Kg)	14,554
Codice tariffario	39259010

Disegno

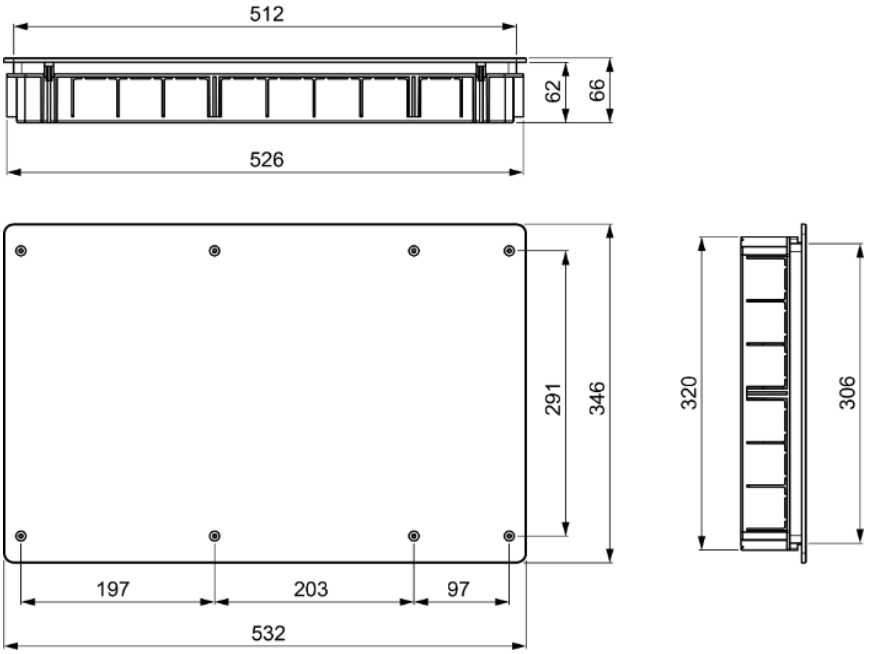

Documentazione e download

- Istruzioni di montaggio (0.43MB)
- Documentazione commerciale (3.42MB)
- Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)
- Sostituzioni della serie (0.28MB)