# 5562GW

## Cassetta di connessione a incasso per parete cava. Da 100 x 100 mm. Coperchio con gancio metallico. Sistema di fissaggio mediante fascette.



Cassetta di connessione a incasso per parete cava. Da 100 x 100 mm. Coperchio con gancio metallico. Sistema di fissaggio mediante fascette. Profondità 45 mm. 12 ingressi per tubo Ø 25 mm.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Metodo di installazione | Per parete cava |
| Uso | Domestico/Terziario |
| Tipo di ubicazione | Interno |
| Dimensioni vuoto (mm) (larghezza x altezza x profondità) | 107x107x45 |
| Materiale cassetta | Termoplastico |
| Colore della cassetta | Azzurro |
| Colore del coperchio | Bianca |
| Tipo di accesso | Senza fondo |
| N. ingressi e dimensioni (mm) | 12xØ25 |
| Sistema di chiusura del coperchio | Gancio metallico |
| Sistema di fissaggio alla parete cava | Flangia in nylon |
| Con occhielli sul fondo per fissare tubi o cavi con fascette, quantità | Sì |
| Con sistema di marcatura dei fori per l'incasso | Sì |
| Applicazioni abituali | Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.) |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Resistenza al fuoco (GWEPT) | 850 °C |
| Resistenza al calore (pressione della sfera) | 70 °C |

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente di funzionamento | -5 ºC ; +60 ºC |
| Tensione di funzionamento | 400 Vac |
| Privo di alogeni | Sì |

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcatura CE | Sì |
| Marcatura CMim | Sì |
| Conforme alla Normativa UNE/EN | UNE-EN 60670-1:2022<br>UNE- EN 60670-22:2007 |
| Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT) | Sì |
| Certificato CB | Sì |
| Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione | Sì |

## Sostenibilità

| | |
|---|---|
| Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2) | Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II). |


## Logistica e imballaggio

| | |
|---|---|
| Codice EAN unitario | 8423220239500 |
| Codice EAN confezione | 8423220201743 |
| Codice EAN imballaggio | 18423220201740 |
| Vs. confezione | 4 |
| Vs. imballaggio | 168 |
| Vs. pallet | 2016 |
| Misure imballaggio cm | 59,5x39,5x64 |
| Peso unitario (g) | 114,8 |
| Peso confezione (Kg) | 0,4692 |
| Peso imballaggio (Kg) | 20,9564 |

# 5562GW

| | |
|---|---|
| Codice tariffario | 39259010 |

## Disegno

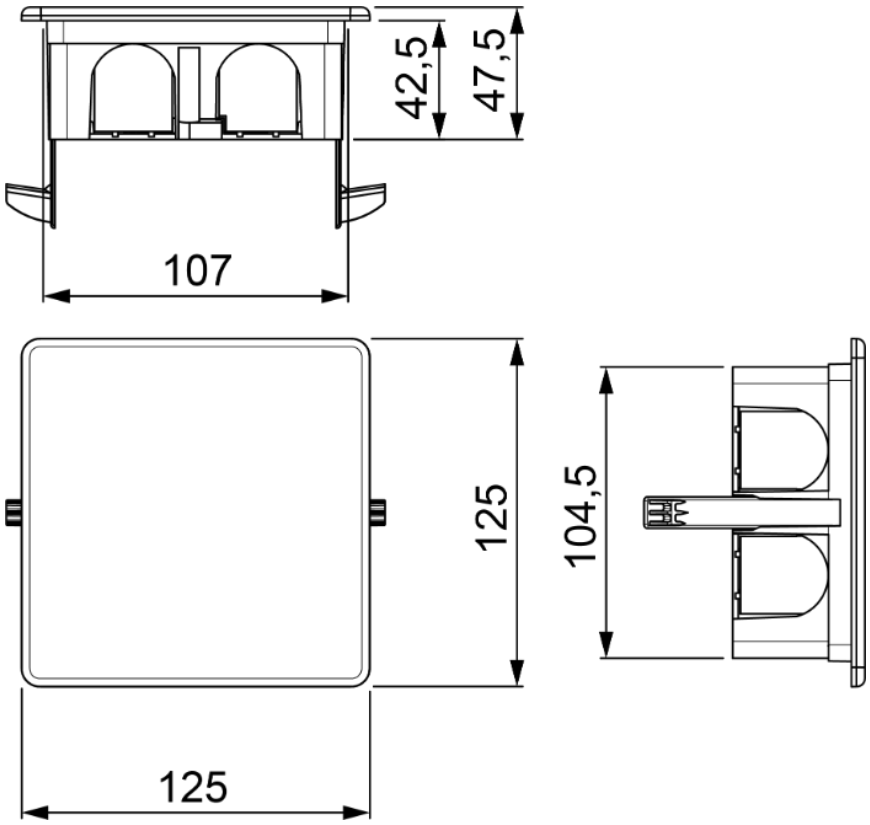


## Documentazione e download

- Istruzioni di montaggio (2.94MB)
- Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)
- Back junction boxes for Dry wall (Solera)
- Documentazione commerciale (3.42MB)
- Sostituzioni della serie (0.28MB)
- Mounting back junction boxes for Dry wall (Solera)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com