5563GW

Cassetta di connessione a incasso per parete cava. Da 170 x 112 mm. Coperchio con gancio metallico. Sistema di fissaggio mediante fascette.



Cassetta di connessione a incasso per parete cava. Da 170 x 112 mm. Coperchio con gancio metallico. Sistema di fissaggio mediante fascette. Profondità 47 mm. 16 ingressi per tubo Ø 25 mm.

Caratteristiche

Metodo di installazione	Per parete cava
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni vuoto (mm) (larghezza x altezza x profondità)	170x112x47
Materiale cassetta	Termoplastico
Colore della cassetta	Azzurro
Colore del coperchio	Bianca
Tipo di accesso	Senza fondo
N. ingressi e dimensioni (mm)	16xØ25
Sistema di chiusura del coperchio	Gancio metallico
Sistema di fissaggio alla parete cava	Flangia in nylon
Con occhielli sul fondo per fissare tubi o cavi con fascette, quantità	Sì
Con sistema di marcatura dei fori per l'incasso	Sì
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +60 °C

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Certificato CB	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità


Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220236561
Codice EAN confezione	8423220201750
Codice EAN imballaggio	18423220201757
Vs. confezione	5
Vs. imballaggio	110
Vs. pallet	1320
Misure imballaggio cm	59,5x39,5x64
Peso unitario (g)	170,6
Peso confezione (Kg)	0,863
Peso imballaggio (Kg)	20,236
Codice tariffario	39259010

5563GW

Disegno

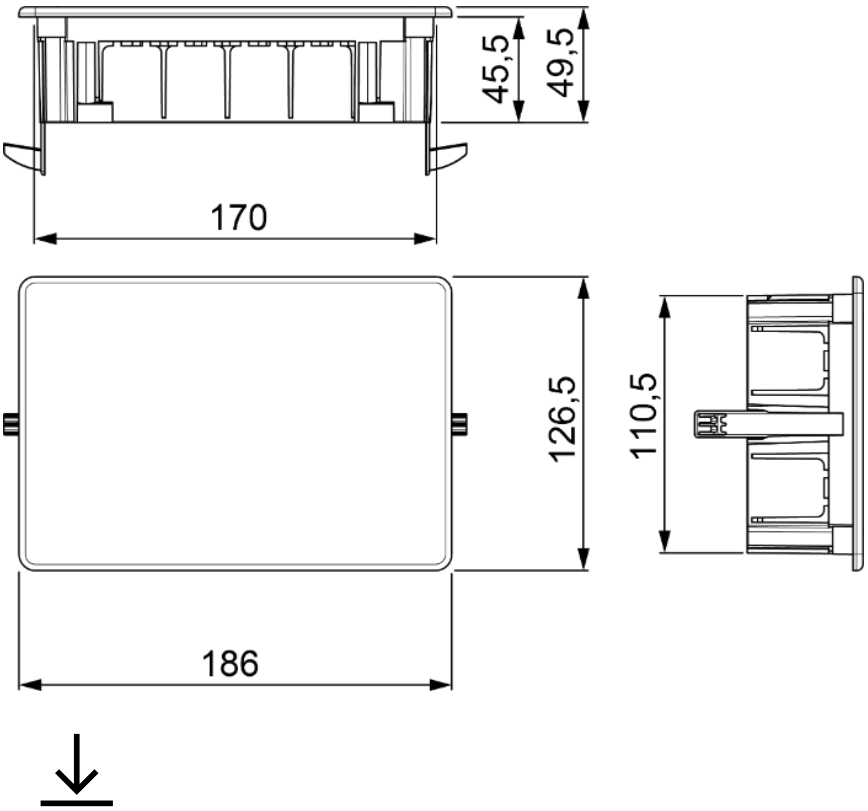

Documentazione e download

- Istruzioni di montaggio (2.94MB)
- Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)
- Back junction boxes for Dry wall (Solera)
- Documentazione commerciale (3.42MB)
- Sostituzioni della serie (0.28MB)
- Mounting back junction boxes for Dry wall (Solera)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com