5108HGW

Cassetta di distribuzione a incasso per parete cava da 8 elementi.



Cassetta di distribuzione a incasso per parete cava da 8 elementi. Sistema di fissaggio mediante supporto multiforato di colore nero. Telaio e anta bianchi. Dimensioni da incasso 205 x 233 x 72 mm.

Caratteristiche

Metodo di installazione	Per parete cava
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
N. moduli (18mm)	8
Moduli per fila	8
Profilo DIN in metallo	Sì
Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	247x249
Dimensioni vuoto (mm) (larghezza x altezza x profondità)	205x233x72
Materiale cassetta	Termoplastico
Materiale telaio e anta	Isolante
Colore della cassetta	Azzurro
Colore dell'anta	Bianca
Apertura dell'anta	Orizzontale
Morsettiere incluse	Non
Tipo di accesso	Senza fondo
Collegabile	Verticalmente e orizzontalmente
Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica
Sistema di chiusura dell'anta	Maniglia

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Anta reversibile	Sì
Possibilità di montare morsettiere	Sì (Non inclusa)
Possibilità di montaggio chiave	Sì (Non inclusa)
Possibilità di montaggio profilo DIN	Sì (nclusa)
Sistema di fissaggio alla parete cava	Supporto multiforato per parete cava nero.
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK08
Resistenza agli shock da impatto	Medio
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +60 °C
Tensione di funzionamento	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Potenza termica dissipata	15 W
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).


Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220092761
Codice EAN confezione	8423220092761
Codice EAN imballaggio	18423220092768
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	12
Vs. pallet	180
Misure confezione cm	24,8x10,3x25,3
Misure imballaggio cm	57,8x38,5x46
Peso unitario (g)	753
Peso confezione (Kg)	0,877
Peso imballaggio (Kg)	11,494
Codice tariffario	39259010

Disegno

5108HGW

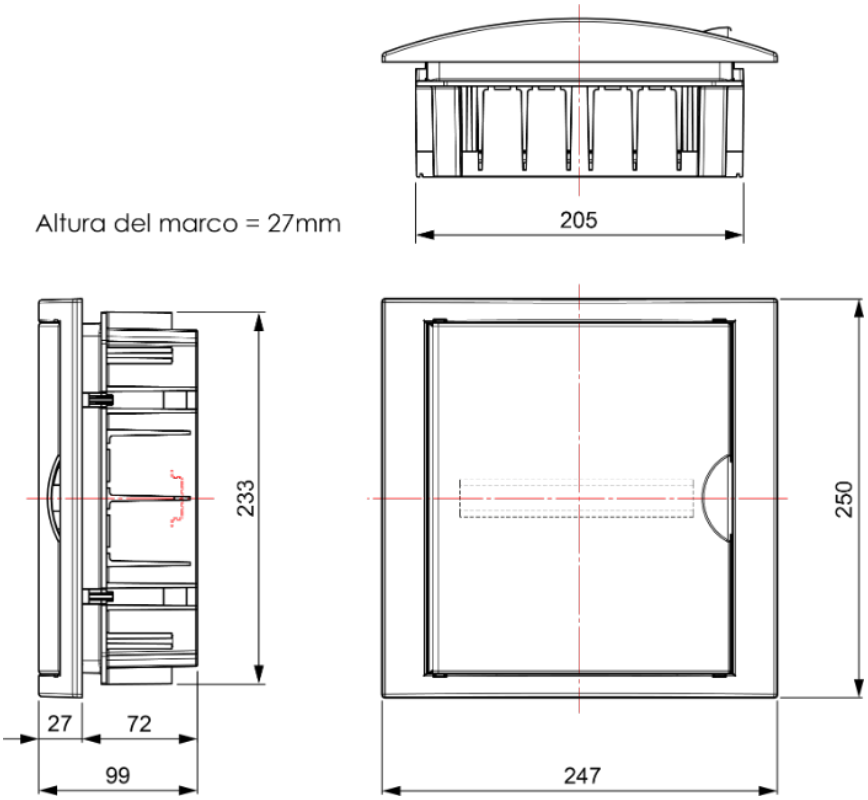

Documentazione e download

- Istruzioni di montaggio (2.09MB)
- Documentazione commerciale (3.42MB)
- Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)
- Opzioni di collegamento delle cassette (0.08MB)
- Istruzioni di montaggio (0.43MB)
- Documentazione commerciale (0.34MB)
- Certificato (0.48MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com