5430PFHGW

Cassetta di distribuzione a incasso per parete cava da 30 elementi + 4 sigillabile.



Cassetta di distribuzione a incasso per parete cava da 30 elementi + 4 sigillabile. Sistema di fissaggio con supporto multiforato di colore azzurro. 3 file. Telaio bianco e anta fumé. Dimensioni da incasso 360 x 526 x 86 mm.

Caratteristiche

Metodo di installazione	Per parete cava
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
N. moduli (18mm)	30+4
Moduli per fila	14 + 8 + (8+4)
Profilo DIN in metallo	Sì
Dimensioni vuoto (mm) (larghezza x altezza x profondità)	360x526x86
Dimensioni (mm)	Vedere schema
Materiale cassetta	Termoplastico
Materiale telaio e anta	Isolante
Colore della cassetta	Azzurro
Colore dell'anta	blu trasparente
Apertura dell'anta	Orizzontale
Morsettiere incluse	Non
Tipo di accesso	Senza fondo
Collegabile	Verticalmente e orizzontalmente
Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica
Sistema di chiusura dell'anta	A pressione
Anta reversibile	Sì

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Possibilità di montare morsettiere	Sì (Non inclusa)
Possibilità di montaggio chiave	Sì (Non inclusa)
Possibilità di montaggio profilo DIN	Sì (nclusa)
Sistema di fissaggio alla parete cava	Supporto multiforato per parete cava azzurro
Valido per impianti fotovoltaici	Sì
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Additional dimensions (mm)	Vedere schema

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK08
Resistenza agli shock da impatto	Medio
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +60 °C
Tensione di funzionamento	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Potenza termica dissipata	69 W
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).


Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220092952
Codice EAN confezione	8423220092952
Codice EAN imballaggio	18423220092959
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	4
Vs. pallet	60
Misure confezione cm	54,6x36,4x11,8
Misure imballaggio cm	59,5x39,5x48
Peso unitario (g)	2665,4
Peso confezione (Kg)	2,9854
Peso imballaggio (Kg)	12,9916
Codice tariffario	39259010

Disegno

5430PFHGW

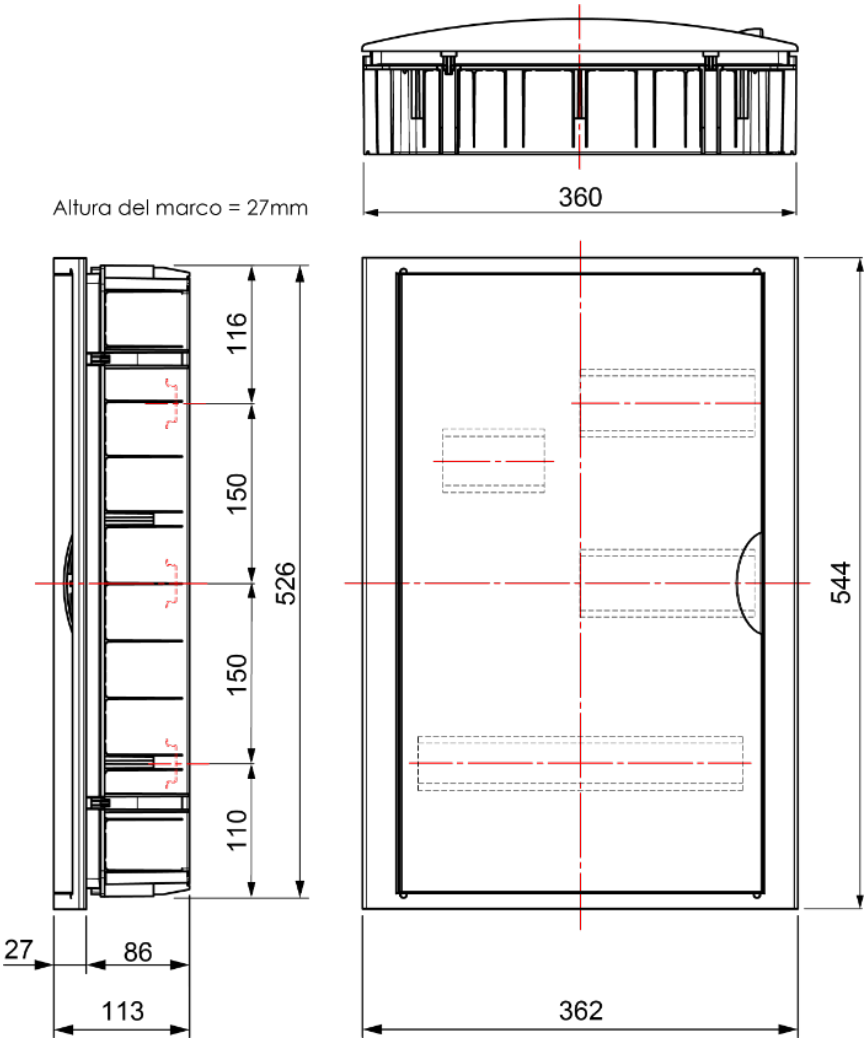

Documentazione e download

- Istruzioni di montaggio (2.09MB)
- Documentazione commerciale (3.42MB)
- Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)
- Istruzioni di montaggio (0.66MB)
- Documentazione commerciale (0.34MB)