

Cassetta per frutti schuko da incasso per parete cava. Per 1 posto. Fissaggio con ganci metallici.

Cassetta per frutti schuko da incasso per parete cava. Per 1 posto. Fissaggio con ganci metallici. Dimensioni da incasso Ø 68 x 60 mm. 4 ingressi per tubo Ø20 mm e 2 ingressi per tubo Ø25 mm. Utilizzare corona da Ø 68 mm. Colore blu, collegabile tra loro.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Per parete cava
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni vuoto (mm) (larghezza x altezza x profondità)	Ø 68x60 mm
Materiale cassetta	Isolante
Colore della cassetta	Azzurro
Tipo di accesso	Senza fondo
N. ingressi e dimensioni (mm)	4 entradas para tubo ø 20mm y 2 entradas para tubo ø 25mm
Collegabile	Verticalmente e orizzontalmente
Sistema di fissaggio alla parete cava	Gancio metallico
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Coppia di serraggio	0.30 - 0.40 Nm

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +60 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marchatura CE	Sì
Marchatura UK	Sì
Marchatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Certificato CB	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità


Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220245686
Codice EAN confezione	8423220245686
Vs. confezione	10
Vs. imballaggio	320
Vs. pallet	4800
Misure imballaggio cm	59,5x37,5x49
Peso unitario (g)	32,5
Peso confezione (Kg)	0,325
Peso imballaggio (Kg)	11,21
Codice tariffario	39259010

Disegno

DIAGRAMS CHARACTERISTICS OF HOLLOW PARTITION ENGLISH

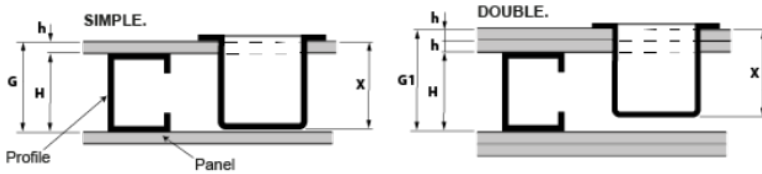


STANDARD PROFILES & PANELS

PROFILES	H	34	46	70	90	125
PANELS	h	11	13	15	19	

• Ref. 5625A


It can be mounted with minimum profile and panel dimensions.



• 5625A box can be mounted as long as $G > X = 60$ mm

SIMPLE $G = (H+h) \quad 46 + 15 = 61$ mm.
 DOUBLE $G = (H+h+h) \quad 46+13+13 = 72$ mm.

SKETCH



ed 2



Documentazione e download



Istruzioni di montaggio (3.63MB)



Documentazione commerciale (3.42MB)



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)



Sostituzioni della serie (0.28MB)



Mechanism boxes for dry wall, Blue range (Solera)



Mounting mechanism boxes for dry wall (Solera)