

Cassetta efficiente per frutti schuko da incasso per parete cava. Per 1 posto. Sistema di fissaggio mediante fascette.

Cassetta efficiente per frutti schuko da incasso per parete cava. Per 1 posto. Sistema di fissaggio mediante fascette. Dimensioni da incasso Ø 68 x 46 mm. 2 ingressi per tubo Ø16–20 mm e 2 ingressi per tubo Ø20–25 mm. Utilizzare corona da Ø 68 mm.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Per parete cava
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni vuoto (mm) (larghezza x altezza x profondità)	Ø 68x46
Materiale cassetta	Isolante
Colore della cassetta	Azzurro
Tipo di accesso	Senza fondo
N. ingressi e dimensioni (mm)	2xØ20–25, 2xØ16
Sistema di fissaggio alla parete cava	Flangia in nylon
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Coppia di serraggio	0.30 – 0.40 Nm

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +60 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marchatura CE	Si
Marchatura UK	Si
Marchatura CMim	Si
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Si
Certificato AENOR	Si
Certificato CB	Si
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Si


Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220236608
Codice EAN confezione	8423220215870
Codice EAN imballaggio	18423220215877
Vs. confezione	20
Vs. imballaggio	320
Vs. pallet	4800
Misure imballaggio cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	31
Peso confezione (Kg)	0,629
Peso imballaggio (Kg)	11,194
Codice tariffario	39259010


Disegno

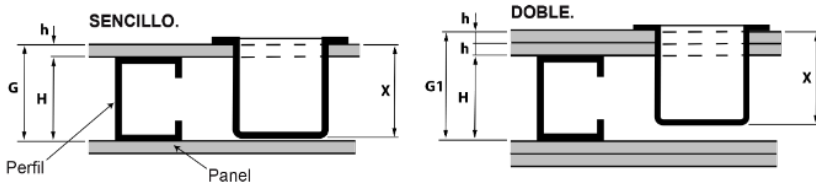

PERFILES Y PANELES ESTANDAR


PERFILES	H	34	46	70	90	125
PANELES	h	11	13	15	19	

CROQUIS Ref. 5625A



Posibilidad de montaje con dimensiones mínimas de perfil y panel. Ref. 5625A

X= 60
 SENCILLO= 46+15 (H+h)
 DOBLE= 46+13+13 (H+h+h)



Documentazione e download



Istruzioni di montaggio (3.56MB)



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)



Mechanism boxes for dry wall, Blue range (Solera)



Documentazione commerciale (3.42MB)



Sostituzioni della serie (0.28MB)



Mounting mechanism boxes for dry wall (Solera)