

Cassetta di connessione da incasso. Da 200 x 200 mm. Coperchio con viti

Cassetta di connessione da incasso. Da 200 x 200 mm. Coperchio con viti.
Profondità 65 mm. 16 ingressi per tubo Ø 40 mm.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Incasso in cantiere
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni vuoto (mm) (larghezza x altezza x profondità)	200x68x220
Dimensioni (mm)	Vedere schema
Materiale cassetta	Isolante
Colore della cassetta	Nera
Colore del coperchio	Bianca
N. ingressi e dimensioni (mm)	16xØ 40
Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Additional dimensions (mm)	Vedere schema

Dati tecnici

Resistenza agli shock da impatto	Medio
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C

Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì


Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220003200
Codice EAN confezione	8423220003200
Codice EAN imballaggio	18423220003207
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	30
Vs. pallet	450
Misure imballaggio cm	59,8x37,5x59
Peso unitario (g)	350
Peso confezione (Kg)	0,35
Peso imballaggio (Kg)	11,41
Codice tariffario	85371098

Disegno

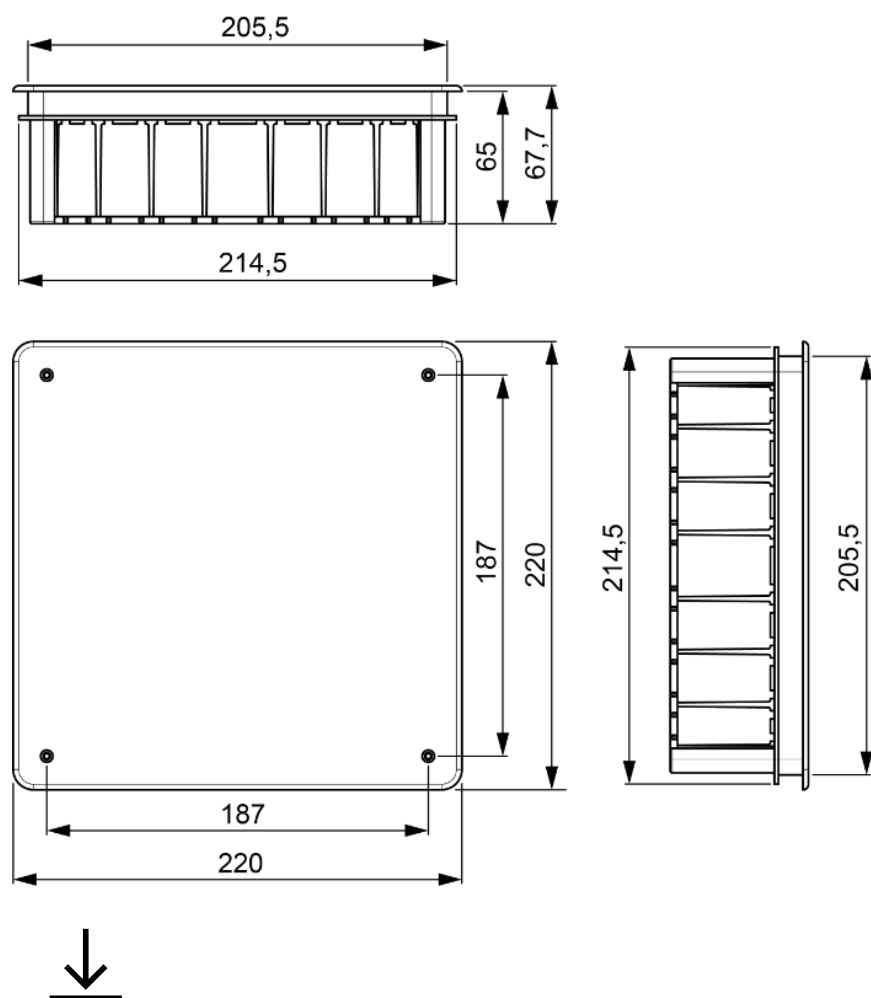

Documentazione e download

-  Istruzioni di montaggio (0.17MB)
-  Sostituzioni della serie (0.25MB)
-  Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)