

Cassetta di connessione da incasso. Da 250 x 250 mm. Coperchio con viti

Cassetta di connessione da incasso. Da 250 x 250 mm. Coperchio con viti. Profondità 60 mm. 20 ingressi per tubo Ø 40 mm.



Caratteristiche

| | |
|--|--|
| Metodo di installazione | Incasso in cantiere |
| Uso | Domestico/Terziario |
| Tipo di ubicazione | Interno |
| Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | 268x62x268 |
| Dimensioni interne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | 250x250x60 |
| Materiale cassetta | Isolante |
| Colore della cassetta | Nera |
| Colore del coperchio | Bianca |
| N. ingressi e dimensioni (mm) | 20 xØ 40 |
| Sistema di chiusura del coperchio | Vite metallica |
| Applicazioni abituali | Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.) |

Dati tecnici

| | |
|--|-----------|
| Resistenza agli shock da impatto | Medio |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Resistenza al fuoco (GWEPT) | 650 °C |
| Resistenza al calore (pressione della sfera) | 70 °C |
| Tensione di funzionamento | 400 Vac |

| | |
|------------------|----|
| Privo di alogeni | Sì |
|------------------|----|

Normativa

| | |
|--|--|
| Marcatura CE | Sì |
| Marcatura UK | Sì |
| Marcatura CMim | Sì |
| Conforme alla Normativa UNE/EN | UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007 |
| Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT) | Sì |
| Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione | Sì |


Sostenibilità

| | |
|--|--|
| Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2) | Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logistica e imballaggio

| | |
|------------------------|----------------|
| Codice EAN unitario | 8423220003248 |
| Codice EAN confezione | 8423220003248 |
| Codice EAN imballaggio | 18423220003245 |
| Vs. confezione | 1 |
| Vs. imballaggio | 28 |
| Vs. pallet | 420 |
| Misure imballaggio cm | 59,5x39,5x59,5 |
| Peso unitario (g) | 484,6 |
| Peso confezione (Kg) | 0,4876 |
| Peso imballaggio (Kg) | 14,7828 |
| Codice tariffario | 85371098 |

Disegno

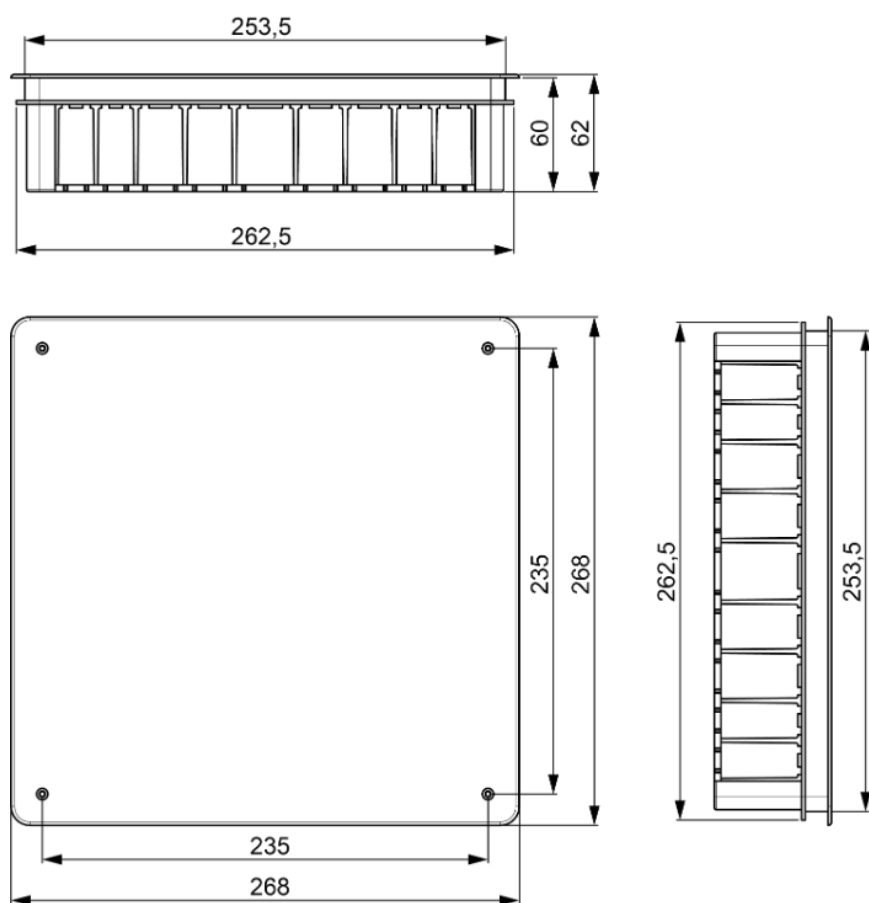

Documentazione e download

-  Istruzioni di montaggio (0.17MB)
-  Sostituzioni della serie (0.25MB)
-  Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)