


Cassetta di connessione da incasso. Da 300 x 200 x 60 mm. Coperchio con viti.

Cassetta di connessione da incasso. Da 300 x 200 mm. Coperchio con viti. Profondità 60 mm. 20 ingressi per tubo Ø 40. Un divisorio di separazione

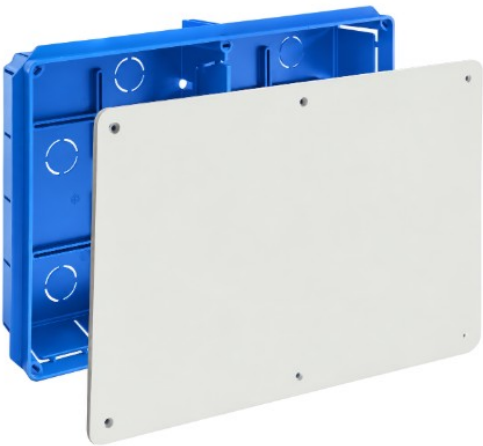

Caratteristiche

Metodo di installazione	Per parete cava
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni vuoto (mm) (larghezza x altezza x profondità)	300x200x60
Materiale cassetta	Termoplastico
Colore della cassetta	Nera
Colore del coperchio	Bianca
N. ingressi e dimensioni (mm)	20xØ 40
Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica
Possibilità di montaggio profilo DIN	Sì (non inclusa)
Sistema di fissaggio alla parete cava	Supporto multiforato per parete cava nero.
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Resistenza agli shock da impatto	Medio
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220011984
Codice EAN confezione	8423220011984
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	31
Misure imballaggio cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	432,2
Peso confezione (Kg)	0,4372
Peso imballaggio (Kg)	14,6832
Codice tariffario	85371098

Documentazione e download



Istruzioni di montaggio (0.17MB)



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)



Sostituzioni della serie (0.25MB)

