

Cassetta di connessione da incasso. Da 300 x 500 x 60 mm. Telaio e anta bianchi.

Cassetta di connessione da incasso. Da 300 x 500 mm. Telaio e anta bianchi. Profondità 60 mm. 50 ingressi per tubo da Ø 40 mm. Due pareti di separazione.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Incasso in cantiere
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni vuoto (mm) (larghezza x altezza x profondità)	300x500x60
Materiale cassetta	Isolante
Colore della cassetta	Nera
Colore del coperchio	Bianca
Colore dell'anta	Bianca
N. ingressi e dimensioni (mm)	50 x Ø 40
Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica
Sistema di chiusura dell'anta	A pressione
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Resistenza agli shock da impatto	Medio
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C

Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì


Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220009158
Codice EAN confezione	8423220009158
Codice EAN imballaggio	18423220009155
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	5
Vs. pallet	75
Misure imballaggio cm	57,8x38,5x46
Peso unitario (g)	1618
Peso confezione (Kg)	1,618
Peso imballaggio (Kg)	8,877
Codice tariffario	85371098

Disegno

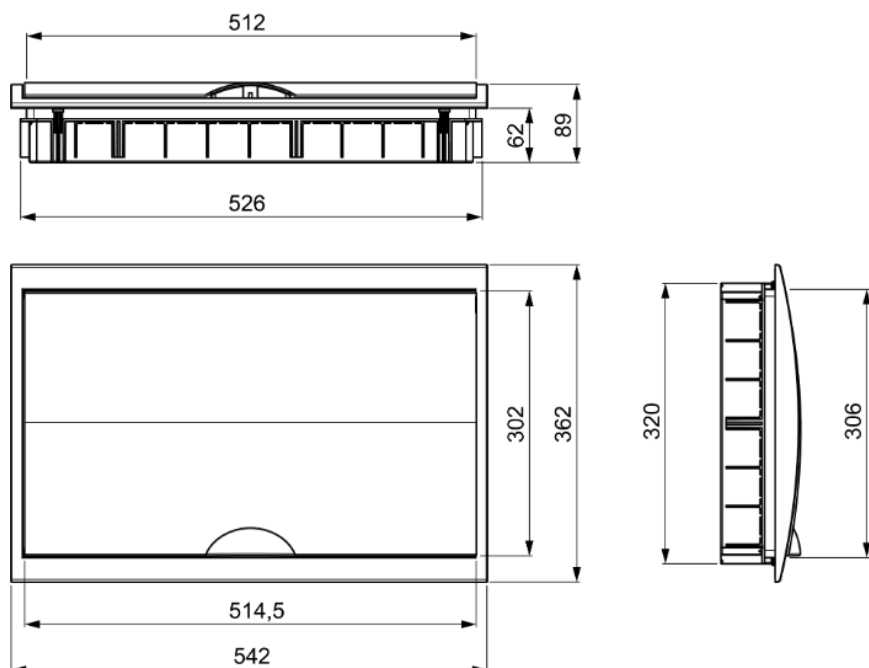

Documentazione e download

-  Istruzioni di montaggio (0.17MB)
-  Sostituzioni della serie (0.25MB)
-  Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)