

Cassetta di connessione in superficie. Da 132 x 65 mm. Colore bianco.

Cassetta di connessione in superficie. Da 132 x 65 mm. Colore bianco. Altezza 35 mm. Ingressi per mini-canali fino a 10 x 22 mm.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Incasso in cantiere
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	132x65x35
Materiale cassetta	Isolante
Colore della cassetta	Bianca
Sistema di fissaggio (per superficie)	Esterno
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Resistenza agli shock da impatto	Medio
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marchatura CE	Sì
Marchatura UK	Sì
Marchatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007

Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT) Sì

Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS) Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2) Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario 8423220240100

Codice EAN confezione 8423220004108

Codice EAN imballaggio 18423220004105

Vs. confezione 11

Vs. imballaggio 88

Vs. pallet 3080

Misure confezione cm 17,8x14,3x19

Misure imballaggio cm 59,5x37,5x20


Peso unitario (g) 77,6

Peso confezione (Kg) 0,9416

Peso imballaggio (Kg) 8,1128

Codice tariffario 85371098

Disegno

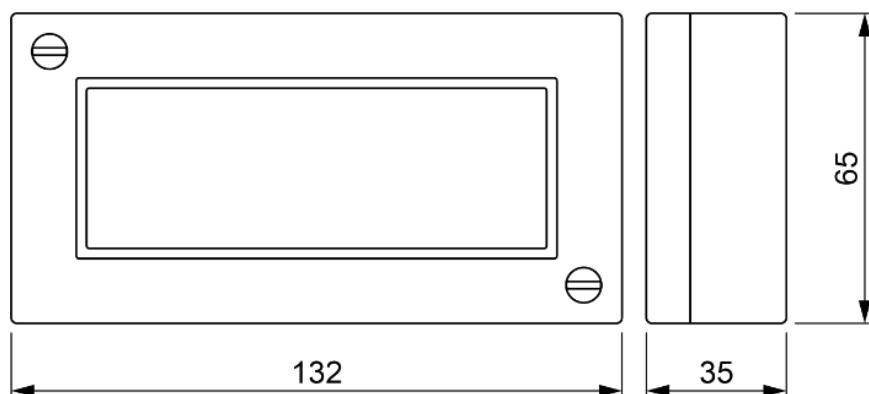

Documentazione e download

