

Cassetta di connessione in superficie. Da 82 x 82 mm. Colore bianco.

Cassetta di connessione in superficie. Da 82 x 82 mm. Colore bianco. Altezza 40 mm. Ingresso per minicanale da 10 x 22,10 x 16,10 x 22 e 10 x 36 mm.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Incasso in cantiere
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	82x82x40
Materiale cassetta	Isolante
Colore della cassetta	Bianca
Sistema di fissaggio (per superficie)	Esterno
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Resistenza agli shock da impatto	Medio
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì

Marchatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì


Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220240117
Codice EAN confezione	8423220002005
Codice EAN imballaggio	18423220002002
Vs. confezione	12
Vs. imballaggio	96
Vs. pallet	3360
Misure confezione cm	17,8x14,3x19
Misure imballaggio cm	59,5x37,5x20
Peso unitario (g)	55,8
Peso confezione (Kg)	0,7576
Peso imballaggio (Kg)	6,6408
Codice tariffario	85371098

Disegno

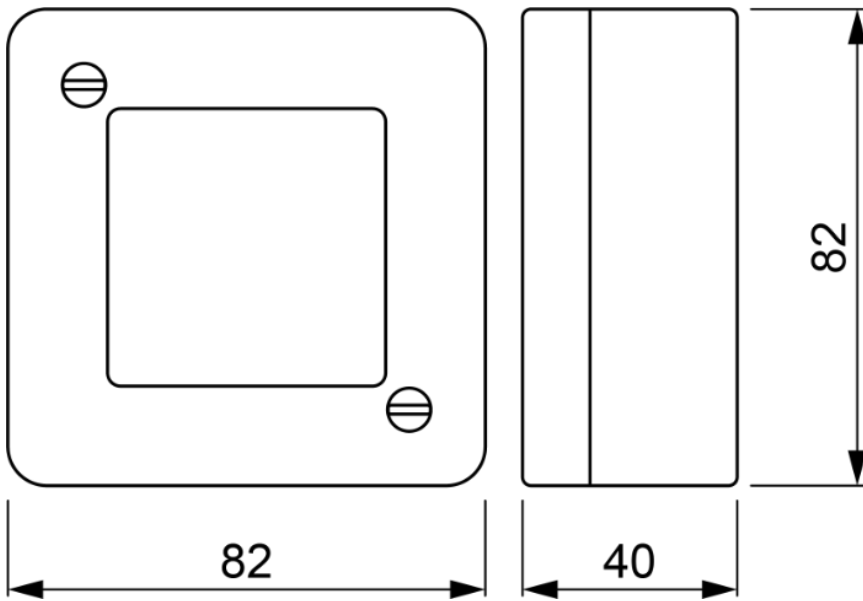

Documentazione e download

-  [Istruzioni di montaggio \(0.59MB\)](#)
-  [Informazioni sulla sicurezza \(0.38MB\)](#)