5508

Cassetta di connessione in superficie. Con telaio e anta. Colore bianco.



Cassetta di connessione in superficie. Da 360 x 540 x 115 mm. Con telaio e anta. Colore bianco.

Caratteristiche

Metodo di installazione	Incasso in cantiere
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	360x540x115
Materiale cassetta	Termoplastico
Colore della cassetta	Bianca
Colore dell'anta	Bianca
Apertura dell'anta	Orizzontale
Sistema di fissaggio (per superficie)	Interno
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK07
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +60 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì


Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220009745
Codice EAN confezione	8423220009745
Codice EAN imballaggio	18423220009742
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	1
Vs. pallet	60
Misure imballaggio cm	54,6x36,4x11,8
Peso imballaggio (Kg)	2,4056
Codice tariffario	85371098

Disegno

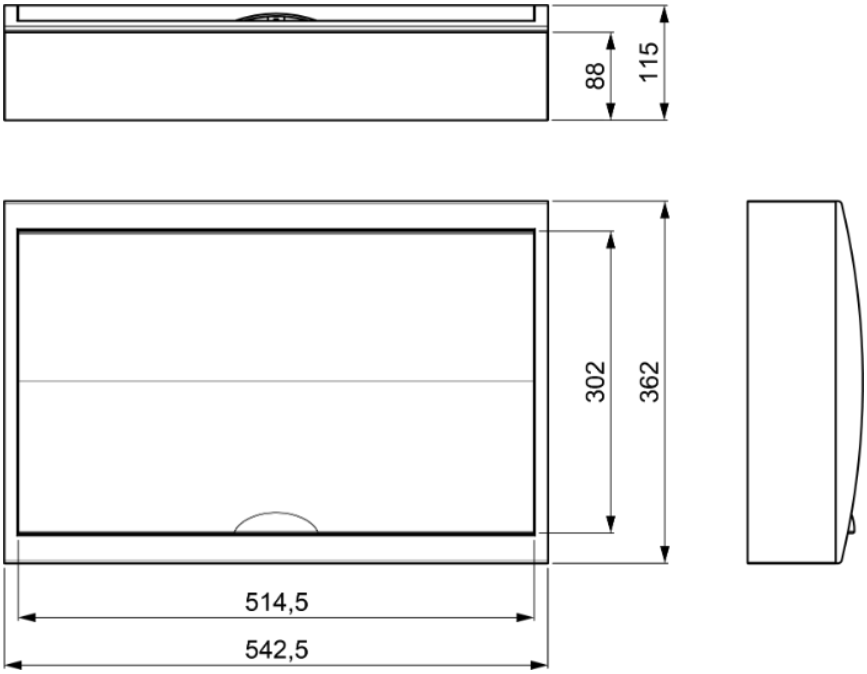

Documentazione e download

Istruzioni di montaggio (0.59MB)

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)